

ARIEL COMFORT 10

Incasso rotondo fisso a filo soffitto. Posizione arretrata del LED per minimizzare l'abbagliamento diretto, anello interno in materiale termoplastico finitura nera.

Unità di alimentazione remota on/off inclusa




DIMENSIONI / SIZE

Ghiera tonda Ø 80mm, altezza 60mm

Foro incasso Ø 50mm

Round ring 80mm, height 60mm

Cutout 50mm



OTTICHE / OPTICS

24° 36°

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Incasso a cartongesso. Fissaggio tramite molla

Plasterboard recessed. Fixing by spring

FINITURA / FINISHING

Disponibile di serie: finitura bianco RAL 9010

White Ral 9010

GRADO DI PROTEZIONE / LEVEL OF PROTECTION

IP 20

DATI ILLUMINOTECNICI ED ELETTRICI / LIGHTING AND ELECTRICAL DATA


Parametri illuminotecnici elettrici ed ottici, secondo norma CEI EN 62722-2-1

Electrical and optical lighting parameters, according to the CEI EN 62722-2-1 standard

Sorgenti luminose	Light source	Led
Temperatura di colore CCT	Color temperature CCT	2700K 3000K 4000K
Indice di resa cromatica Ra	Color Rendering coefficient Ra	>90
Deviazione cromatica Step MacAdam	Color deviation Step MacAdam	2
Indice di resa color rosso R9	Red coefficient R9	77
Flusso luminoso sorgente	Lumen light source	825 lm
Flusso effettivo	Actual flux	718 lm
Potenza	Power	10W
Efficienza luminosa lm/W	Luminous efficiency lm/W	72 lm/W
Corrente di alimentazione*	Supply current**	250mA
Temp.Tc@Ta 25°C	Temp.Tc@Ta 25°C	85°C
Temperatura standard ambiente esercizio:	Operating temperature	-20° +45°
Lifetime	Lifetime	L80 35.000h (Ta 25°C)

*Alimentatori a corrente costante remoto IP20 incluso

**Driver IP20 On/off included

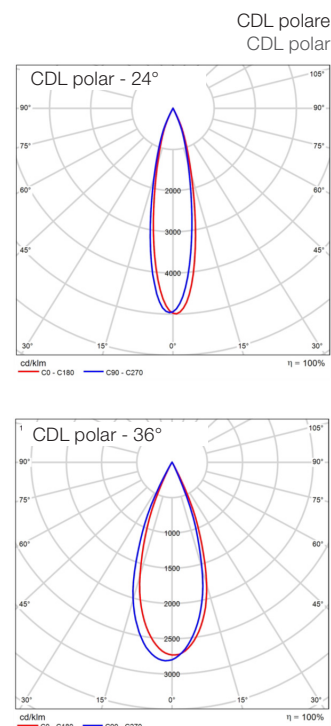

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

- Soddisfa EN60598-1 e relative note
 - CE - conforme EN 60598-1
 - Norma CEI 34-156 Classe di isolamento: III
 - Conforme alla direttive RAEE - D.lgs 49/2014
 - Norma CEI 64-8 e relativi varianti: prodotto può essere installato su superfici infiammabili
 - Conforme alla direttive RAEE - D.lgs 49/2014
 - IEC/EN 62471:2010 Rischio fotobiologico: RG 1
- Satisfies EN60598-1 and related notes
CE - compliance to EN 60598-1
CEI 34-156 Insulation class: III
Compliance to the directive RAEE - D.lgs 49/2014
CEI 34-156 Insulation class: ICEI 64-8 and variants: product can be installed on flammable surfaces
Compliance to the directive RAEE - D.lgs 49/2014
IEC/EN 62471:2010 Photobiological risk: RG 1

CODICI / CODES

Codice / Code	Ottica / Optic	T°K
AR COMFORT 10	24	27K
AR COMFORT 10	24	30K
AR COMFORT 10	24	40K
AR COMFORT 10	36	27K
AR COMFORT 10	36	30K
AR COMFORT 10	36	40K