



## ARIEL COMFORT 3

Mini-incasso rotondo fisso a filo soffitto. Posizione arretrata del LED per minimizzare l'abbagliamento diretto, anello interno in materiale termoplastico finitura nera.  
Unità di alimentazione remota

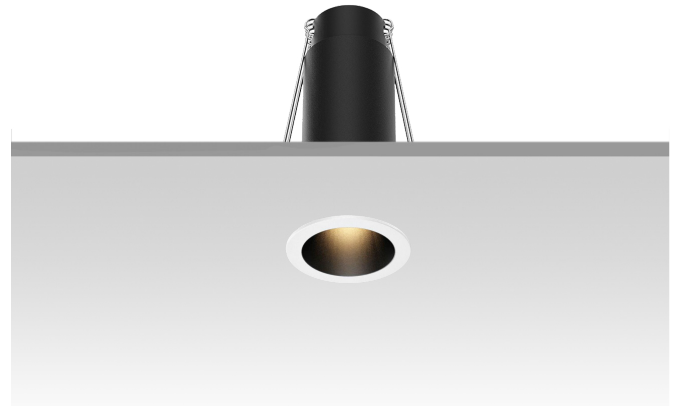

### DIMENSIONI / SIZE

Ghiera tonda Ø 30mm, altezza 72mm  
Foro incasso Ø 25mm  
Round ring 20mm, height 60mm  
Cutout 25mm



### OTTICHE / OPTICS

24°

### INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Incasso a cartongesso. Fissaggio tramite molla  
Plasterboard recessed. Fixing by spring

### FINITURA / FINISHING

Disponibile di serie: finitura bianco RAL 9010  
White Ral 9010

### GRADO DI PROTEZIONE / LEVEL OF PROTECTION

IP 20

## DATI ILLUMINOTECNICI ED ELETTRICI / LIGHTING AND ELECTRICAL DATA

### Parametri illuminotecnici elettrici ed ottici, secondo norma CEI EN 62722-2-1

### Electrical and optical lighting parameters, according to the CEI EN 62722-2-1 standard


Sorgenti luminose	Light source	Led
Temperatura di colore CCT	Color temperature CCT	2700K 3000K 4000K
Indice di resa cromatica Ra	Color Rendering coefficient Ra	>90
Deviazione cromatica Step MacAdam	Color deviation Step MacAdam	2
Flusso luminoso sorgente	Lumen light source	190 lm
Flusso effettivo	Actual flux	160 lm
Potenza	Power	3 W
Efficienza luminosa lm/W	Luminous efficiency lm/W	53 lm/W
Corrente di alimentazione*	Supply current**	700mA
Temp.Tc@Ta 25°C	Temp.Tc@Ta 25°C	85°C
Temperatura standard ambiente esercizio:	Operating temperature	-20° +45°
Lifetime	Lifetime	L80 35.000h (Ta 25°C)

\*Alimentatori a corrente costante remoti da ordinare separatamente disponibili sia IP20 che IP67 idonei per installazione in esterni.

Disponibile interfaccia di dimmerazione DALI/DMX/0-10V/ 1-10V

\*\*Constant voltage ballasts to be ordered separately, both IP20 and IP67 are available and suitable for outdoor installation.

DALI/DMX/0-10V/ 1-10V dimming interface available

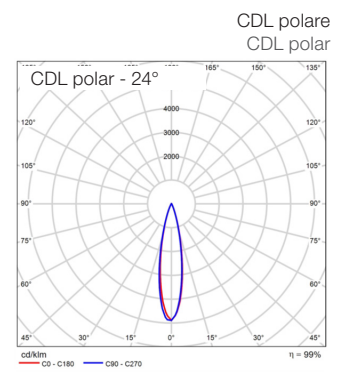

---

## CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

- Soddisfa EN60598-1 e relative note
- CE - conforme EN 60598-1
- Norma CEI 34-156 Classe di isolamento: III
- Conforme alla direttive RAEE - D.lgs 49/2014
- Norma CEI 64-8 e relativi varianti: prodotto può essere installato su superfici infiammabili
- Conforme alla direttive RAEE - D.lgs 49/2014
- IEC/EN 62471:2010 Rischio fotobiologico: RG 1

Satisfies EN60598-1 and related notes  
CE - compliance to EN 60598-1  
CEI 34-156 Insulation class: III  
Compliance to the directive RAEE - D.lgs 49/2014  
CEI 34-156 Insulation class: ICEI 64-8 and variants: product can be installed on flammable surfaces  
Compliance to the directive RAEE - D.lgs 49/2014  
IEC/EN 62471:2010 Photobiological risk: RG 1

---

## CODICI / CODES

<b>Codice / Code</b>	<b>Ottica / Optic</b>	<b>T°K</b>
AR COMFORT 3	24	27K
AR COMFORT 3	24	30K
AR COMFORT 3	24	40K