

MODELLO	BASE REMSA 240 CG
VOLTAGGIO	(alimentatore non incluso) 12/24V
GRADO DI PROTEZIONE	IP 40
AMBIENTE DI UTILIZZO	
INSTALLAZIONE	

- 

• **ATTENZIONE:** La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo rispettando le normative europee del settore elettrico e le istruzioni contenute in questa scatola; pertanto è necessario conservarle

- OGNI MODIFICA DELL'APPARECCHIO È PROIBITA SENZA AUTORIZZAZIONE**

 - L'installazione deve essere fatta da personale qualificato. Non utilizzare lampade di potenza superiore al limite.

- 

• **TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE.**


- **IL MODULO LED** contenuto in questo apparecchio di illuminazione può essere sostituito esclusivamente da personale qualificato. Per un'eventuale sostituzione, si prega contattare il proprio rivenditore indicato.

- 

• **D.LGS. 49/2014 ATTUAZIONE DIRETTIVA 2012/19/UE** (Rifiuti di apparecchiatura Elettrica ed Elettroniche - RAEE):


 - Il prodotto non deve essere smaltito tramite la procedura normale di smaltimento dei rifiuti domestici

• DIMENSIONI APPARECCHIO

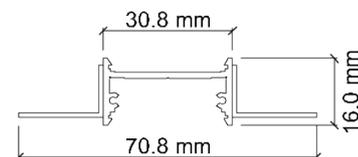

• 2 - PREPARAZIONE FISSAGGIO


- Eseguire foro nel controsoffitto di dimensioni 30.8 mm per la lunghezza della lampada.

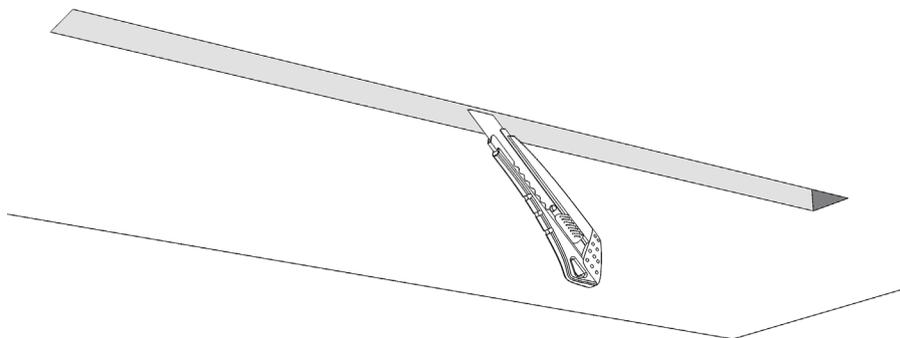

A - PER LINEE PIÙ LUNGHE DI 3M, O SISTEMI COMPLESSI (DA CABLARE IN LOCO):


3a - FISSAGGIO

- Avvitare i tappi alla Base;
- Agganciare la copertura per rasatura
- Inserire l'estruso avendo cura di far passare il cavo elettrico nel foro del tappo o nel foro sul retro del profilo dell'estruso

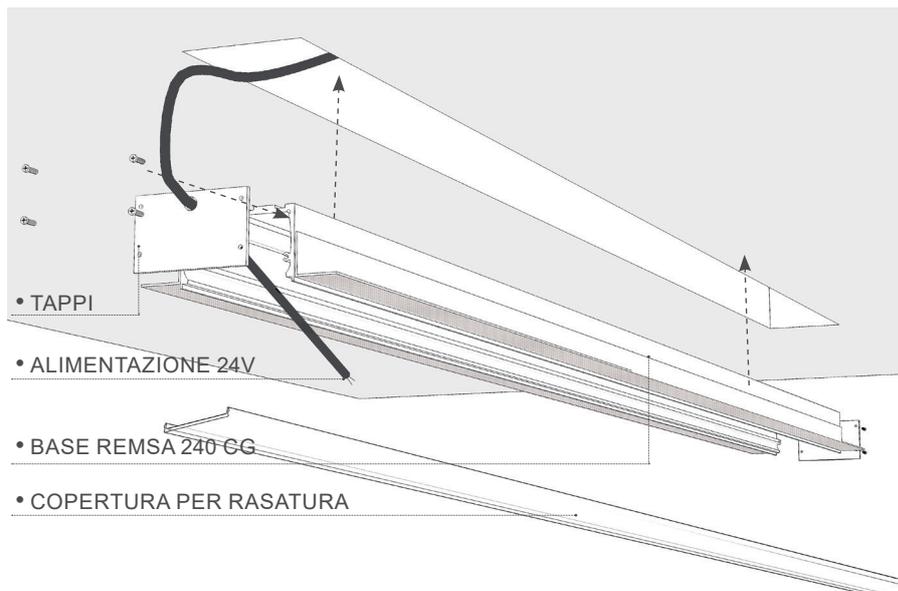


4a - AGGANCIAMENTO AL SOFFITTO

- Avvitare il profilo alla lastra di cartongesso.

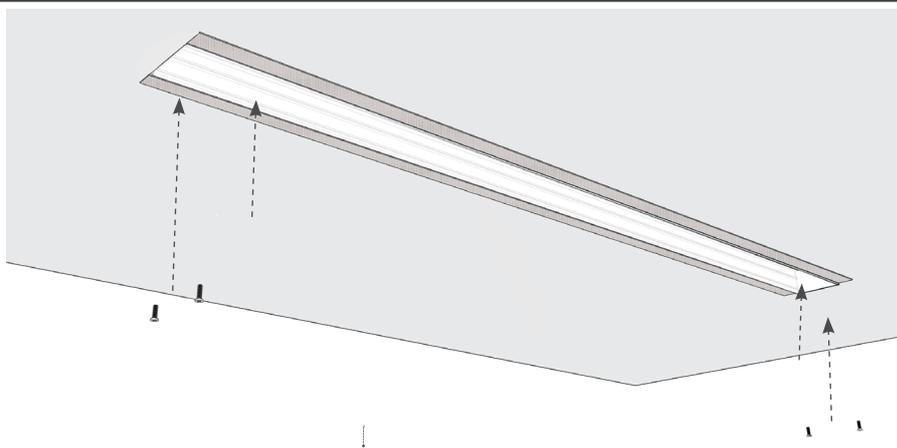

5a - RASATURA


- Procedere alla rasatura e tinteggiatura del soffitto.

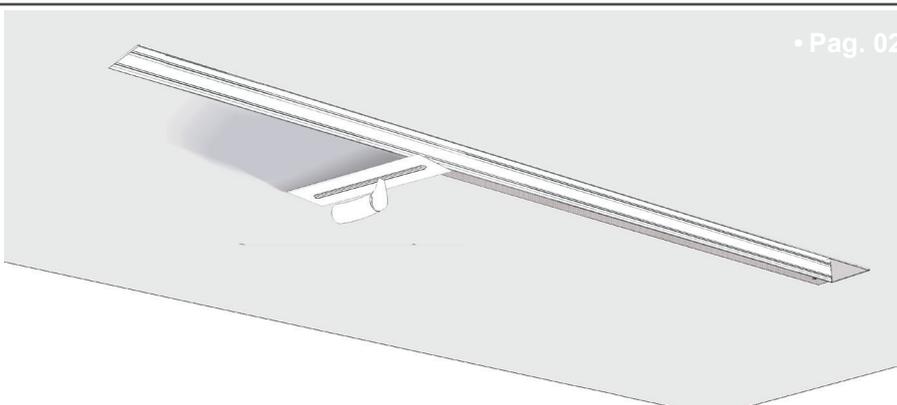

• Pag. 02


• 6a - RIMUOVERE COPERTURA

- Rimuovere la copertura per rasatura

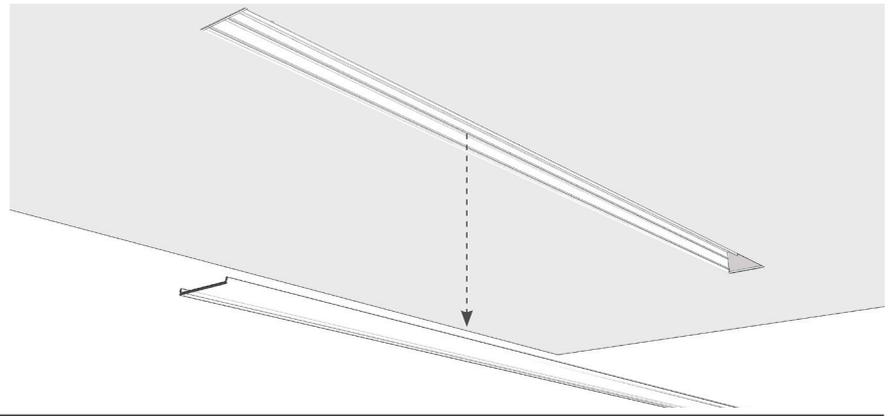


• 7a - CABLAGGIO E AGGANCIO STRIP

- Fissare la stripled sul profilo tramite adesivo già presente sul retro della strip
- Collegare il cavo 24V a quello fornito con la stripled.

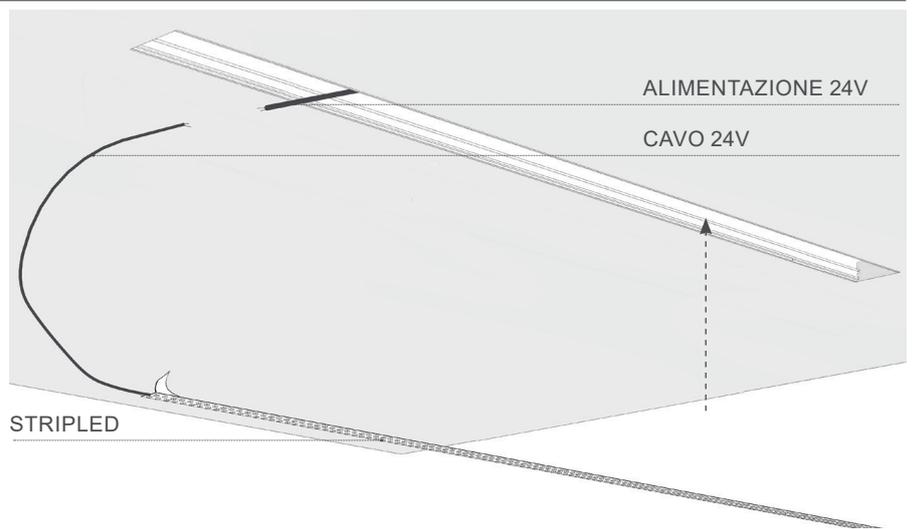

• 8a - CHIUSURA

- Fissare la copertura

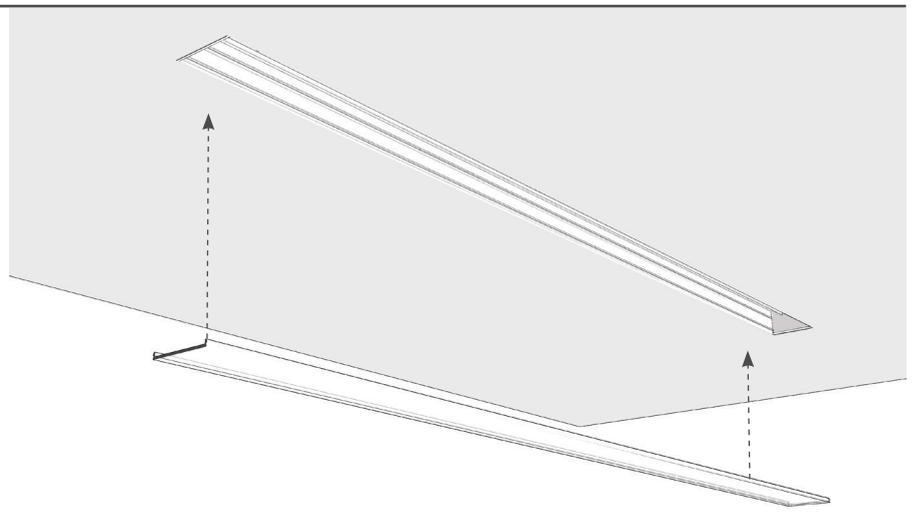


• 9a - RIPRISTINARE LA TENSIONE DI RETE



B - PER LINEE FINO A 3M, O
(GIÀ CABLATE IN AZIENDA):


3b - CABLAGGIO

- Collegare la linea a 24V con il cavo uscente dal corpo lampada

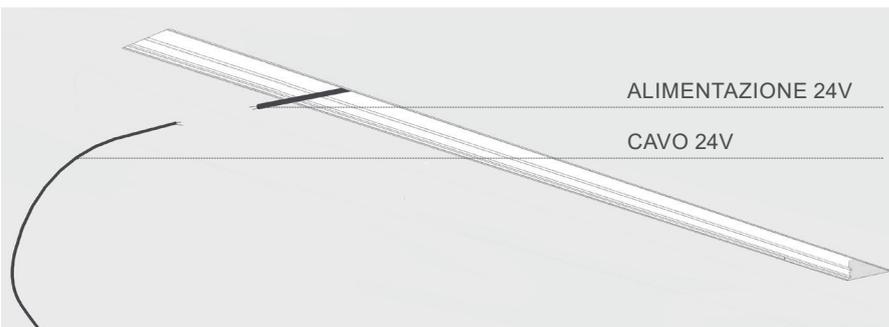


4b- AGGANCIAMENTO AL SOFFITTO

- Avvitare il profilo alla lastra di cartongesso.

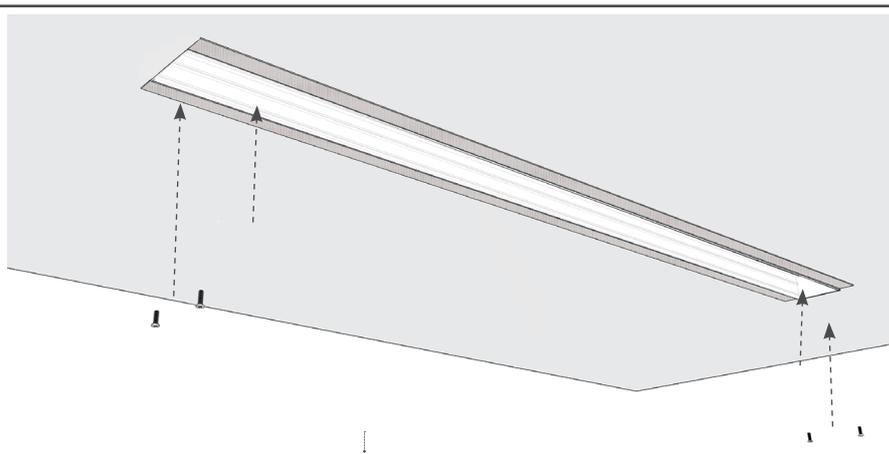


5b - RASATURA

- Procedere alla rasatura e tinteggiatura del soffitto.

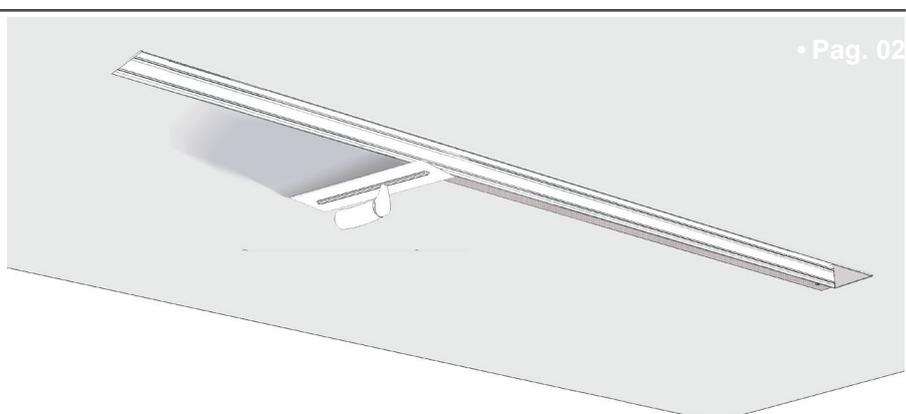

6b - RIMUOVERE COPERTURA

- Rimuovere la copertura per rasatura

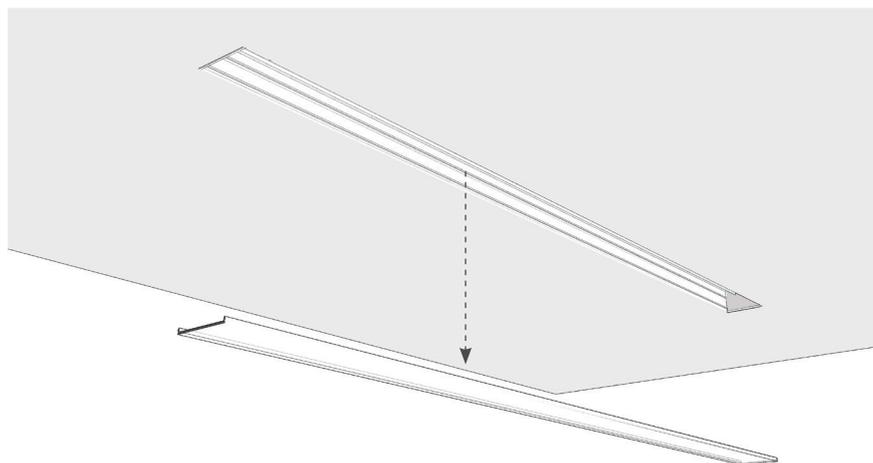

• 9a - RIPRISTINARE LA TENSIONE DI RETE

