

ARIEL COMFORT SPOT ESTRAIBILE

Incasso rotondo fisso a filo soffitto. Posizione arretrata del LED per minimizzare l'abbagliamento diretto, anello interno in materiale termoplastico finitura nera.


Unità di alimentazione remota on/off inclusa



DIMENSIONI / SIZE

Ghiera tonda Ø 58mm, altezza 95mm
Foro incasso Ø 50mm

Round ring 58mm, height 95mm
Cutout 50mm



FINITURA / FINISHING

Disponibile di serie: finitura bianco RAL 9010
White Ral 9010

OTTICHE / OPTICS

24° 36°

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Incasso a cartongesso. Fissaggio tramite molla
Plasterboard recessed. Fixing by spring

GRADO DI PROTEZIONE / LEVEL OF PROTECTION

IP 20

DATI ILLUMINOTECNICI ED ELETTRICI / LIGHTING AND ELECTRICAL DATA

Parametri illuminotecnici elettrici ed ottici, secondo norma CEI EN 62722-2-1



Electrical and optical lighting parameters, according to the CEI EN 62722-2-1 standard


Sorgenti luminose	Light source	Led
Temperatura di colore CCT	Color temperature CCT	2700K 3000K 4000K
Indice di resa cromatica Ra	Color Rendering coefficient Ra	>90
Deviazione cromatica Step MacAdam	Color deviation Step MacAdam	2
Flusso luminoso sorgente	Lumen light source	650 lm
Flusso effettivo 24°	Actual flux 24°	416 lm
Flusso effettivo 36°	Actual flux 36°	241 lm
Potenza	Power	8W
Efficienza luminosa lm/W	Luminous efficiency lm/W	52-30 lm/W
Corrente di alimentazione*	Supply current**	500mA
Temp.Tc@Ta 25°C	Temp.Tc@Ta 25°C	85°C
Temperatura standard ambiente esercizio:	Operating temperature	-20° +45°
Lifetime	Lifetime	L80 35.000h (Ta 25°C)

*Alimentatori a corrente costante remoto IP20 incluso

**Driver IP20 On/off included

CDL polare
CDL polar



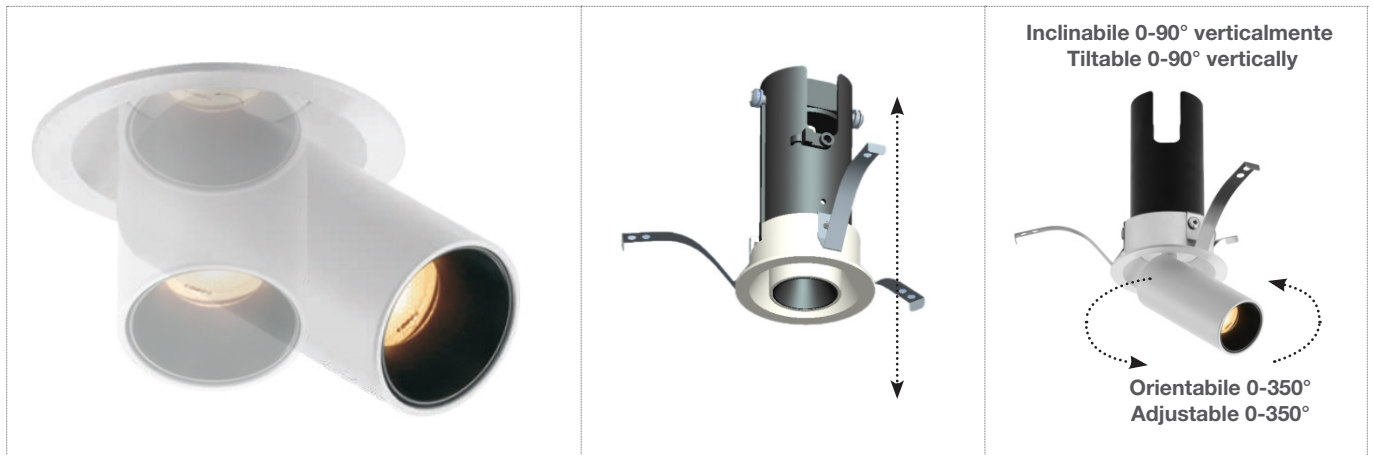

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

- Soddisfa EN60598-1 e relative note
- CE - conforme EN 60598-1
- Norma CEI 34-156 Classe di isolamento: III
- Conforme alla direttive RAEE - D.lgs 49/2014
- Norma CEI 64-8 e relativi varianti: prodotto può essere installato su superfici infiammabili
- Conforme alla direttive RAEE - D.lgs 49/2014
- IEC/EN 62471:2010 Rischio fotobiologico: RG 1

Satisfies EN60598-1 and related notes
 CE - compliance to EN 60598-1
 CEI 34-156 Insulation class: III
 Compliance to the directive RAEE - D.lgs 49/2014
 CEI 34-156 Insulation class: ICEI 64-8 and variants: product can be installed on flammable surfaces
 Compliance to the directive RAEE - D.lgs 49/2014
 IEC/EN 62471:2010 Photobiological risk: RG 1

CODICI / CODES

Codice / Code	Ottica / Optic	T°K
AR COMFORT SP	24	27K
AR COMFORT SP	24	30K
AR COMFORT SP	24	40K
AR COMFORT SP	36	27K
AR COMFORT SP	36	30K
AR COMFORT SP	36	40K