



CONTROL DALI B

Controller per RGB, RGBW, o luce monocromatica, con 4 canali, 5A per canale, conforme al protocollo standard Dali con un indirizzo Dali per controllare 4 canali in modo sincrono. L'indirizzo Dali può essere assegnato manualmente e visualizzato sul display digitale numerico o assegnato automaticamente dai controller master.

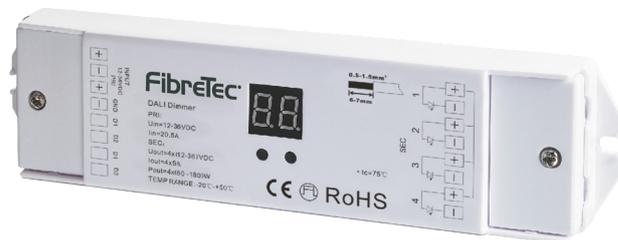

dimensioni
45,5 x 178,9 x H18,6 mm

dati tecnici controller	
Tensione di alimentazione	12 - 24 V DC
Massima corrente in uscita	4 canali CC x 5A
Massima potenza in uscita 12V	240W
Massima potenza in uscita 24V	480W
Temperatura di funzionamento	-20°C +50°C

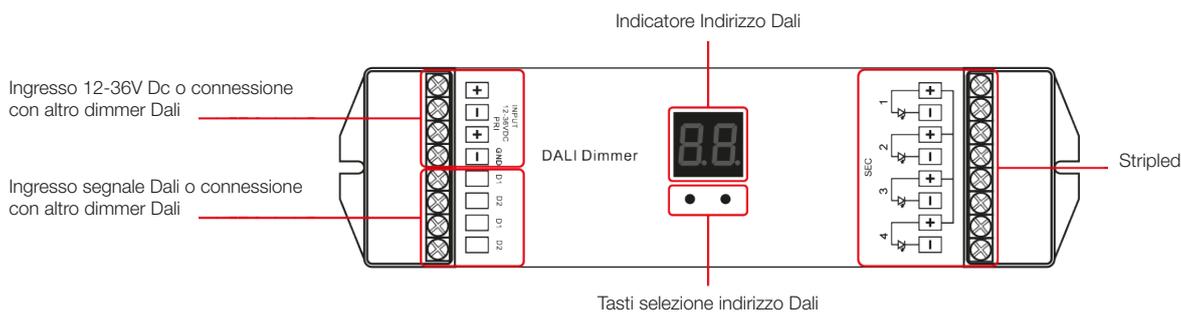

SETTAGGIO INDIRIZZO DALI

MANUALE: Premere a lungo qualsiasi bottone, fino a quando l'indicatore indirizzo inizierà a lampeggiare.

Premere i tasti di selezione indirizzo, fino a selezionare il canale desiderato.

Tenere premuto qualsiasi bottone per confermare (l'indicatore smetterà di lampeggiare).


SETTAGGIO DA DALI MASTER: l'indirizzo del control Dali può essere impostato anche attraverso il Dali master a cui è collegato.

Quando un indirizzo è selezionato, tutti gli indirizzi dei canali sono gli stessi.


Per esempio se il control è impostato su 22, conseguentemente CH1-22, CH2-22, CH3-22, CH4-22

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Connessione + strip luce bianca

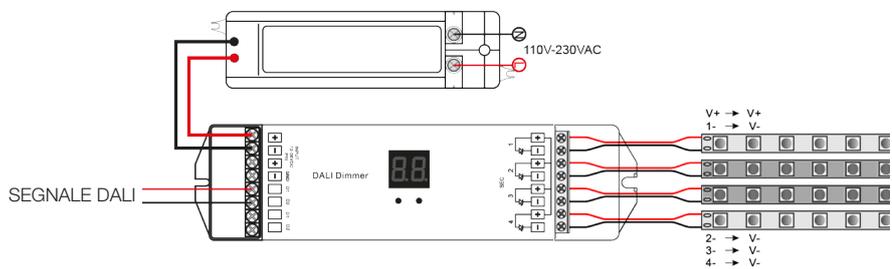

Connessione + strip RGBW

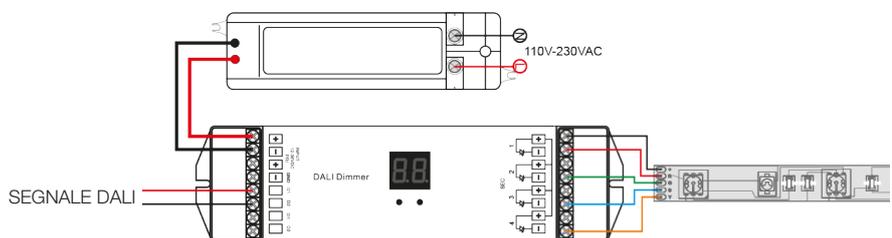

Connessione di più controller

