

ARIEL PLAFO 3

Lampada cilindrica a plafone o a sospensione in alluminio anodizzato, disponibile di serie nelle finiture bianco RAL 9010 o nero opaco RAL 9005. Su richiesta sono disponibili altri colori gamma Ral.

Il sistema a sospensione prevede un cavo siliconico+tessuto ed un rosone per attacco a plafone.

Alimentazione 230V AC, con possibilità di controllo Dali (remoto)

Cylindrical ceiling or suspension lamp in anodized aluminium, available as standard in white RAL 9010 or matt black RAL 9005. Upon request other Ral range colours are available.

The suspension system includes a silicone cable + fabric and a ceiling rose attachment

230V AC power supply, with possibility of Dali control (remote)

DIMENSIONI / SIZE

Ø 38mm x 300 mm


FINITURA / FINISHING

Disponibile di serie: finitura bianco RAL 9010
o nero RAL 9005.

White Ral 9010 / Black RAL 9005

GRADO DI PROTEZIONE / LEVEL OF PROTECTION

IP 40



OTTICHE / OPTICS

10° 25° 45°

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Fissaggio a plafone e sospensione

Ceiling and suspension fixing system



DATI ILLUMINOTECNICI ED ELETTRICI / LIGHTING AND ELECTRICAL DATA





Parametri illuminotecnici elettrici ed ottici, secondo norma CEI EN 62722-2-1

Electrical and optical lighting parameters, according to the CEI EN 62722-2-1 standard

Sorgenti luminose	Light source	3 Led Seoul SZ5
Temperatura di colore CCT	Color temperature CCT	3000K 4000K
Indice di resa cromatica Ra	Color Rendering coefficient Ra	>80
Deviazione cromatica Step MacAdam	Color deviation Step MacAdam	3
Flusso luminoso sorgente	Lumen light source	420 lm
Flusso effettivo	Actual flux	328 lm
Potenza	Power	4,5 W
Efficienza luminosa lm/W	Luminous efficiency lm/W	73 lm/W
Alimentazione*	Power supply**	230V AC
Temp.Tc@Ta 25°C	Temp.Tc@Ta 25°C	85°C
Temperatura standard ambiente esercizio:	Operating temperature	-20° +45°
Lifetime	Lifetime	L80 35.000h (Ta 25°C)

*Disponibile interfaccia di dimmerazione DALI/Push/0-10V/ 1-10V. Per questa opzione è necessario remotare alimentatore e controller Dali all'esterno della lampada.

**DALI/Push/0-10V/1-10V dimming interface available. For this option you need to remote power supply and Dali controller outside the lamp

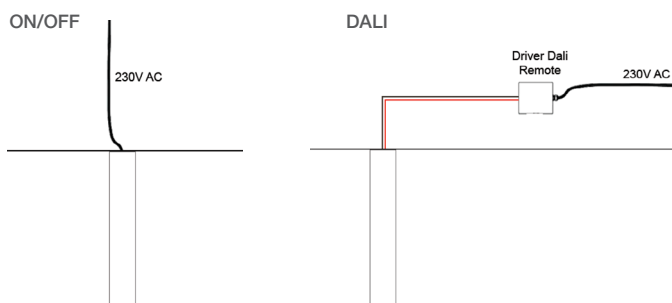

KIT PER SOSPENSIONI / SET FOR HANGING

Supporto di fissaggio a soffitto composto da:

- rosone Ø 50mm H50mm, finitura bianca o nera
- cavo siliconico + tessuto, finitura bianca o nera lunghezza 2,00m


Ceiling fastening support consisting of:

- ceiling rose Ø 50mm H50mm, white or black finishing
- silicone cable + fabric, white or black finishing length 2,00m

ESPLOSO /EXPLODED

- 1 - Ghiera spot
- 2 - Vetro trasparente
- 3 - Lente micro trio
- 4 - O-Ring Ø26,7 x sez. Ø1,78
- 5 - Led Bridgelux Vero
- 6 - Dissipatore
- 7 - Corpo spot
- 8 - Driver 350mA
- 9 - Vite testa svasata M3x6
- 10 - Tappo di chiusura

- 1 - Spot ferrule
- 2 - Glass
- 3 - Led optic
- 4 - O-Ring Ø26,7 x sez. Ø1,78
- 5 - Led Bridgelux Vero
- 6 - Heatsink
- 7 - Spot body
- 8 - Driver 350mA
- 9 - Domed head screw M3x6
- 10 - Cap

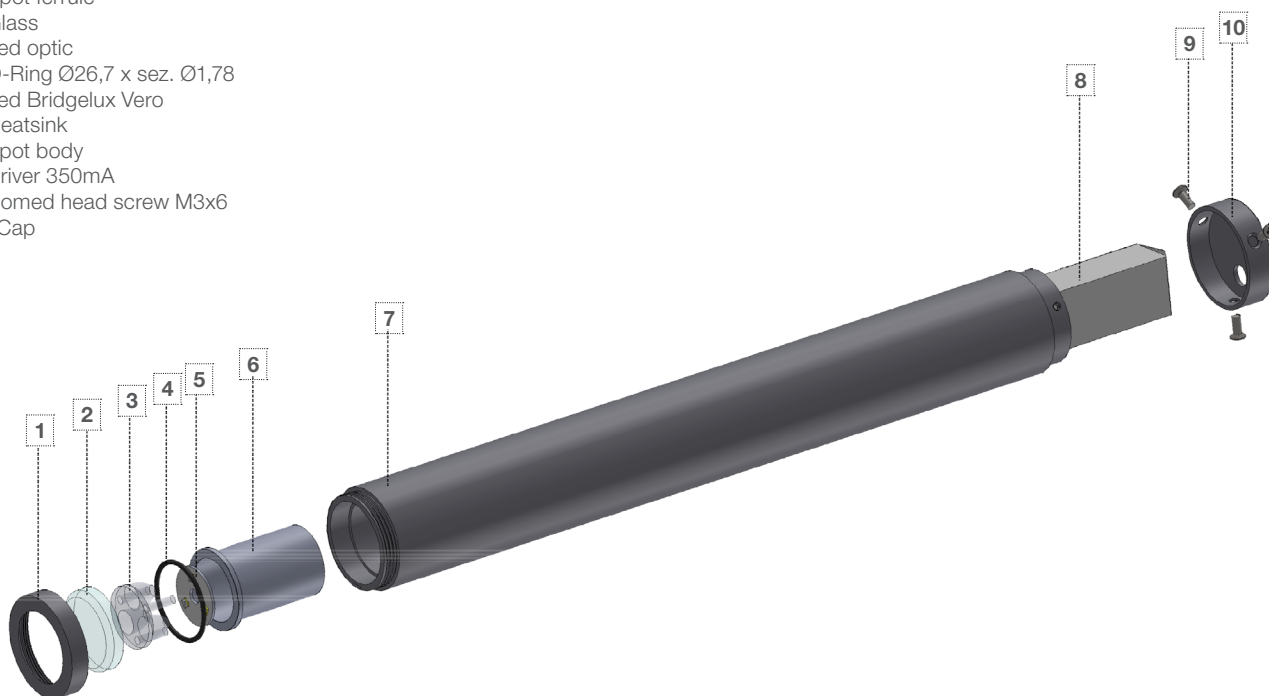

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

- Soddisfa EN60598-1 e relative note
- CE - conforme EN 60598-1
- Può essere installato su superfici infiammabili
- Norma CEI 34-156 Classe di isolamento: I
- Conforme alla direttive RAEE - D.lgs 49/2014
- Norma CEI 64-8 e relativi varianti: prodotto può essere installato su superfici infiammabili
- Conforme alla direttive RAEE - D.lgs 49/2014
- IEC/EN 62471:2010 Rischio fotobiologico: RG 1

Satisfies EN60598-1 and related notes
 CE - compliance to EN 60598-1
 It can be installed on surfaces that are normally flammable
 CEI 34-156 Insulation class: I
 Compliance to the directive RAEE - D.lgs 49/2014
 CEI 34-156 Insulation class: I
 CEI 64-8 and variants: product can be installed on flammable surfaces
 Compliance to the directive RAEE - D.lgs 49/2014
 IEC/EN 62471:2010 Photobiological risk: RG 1

CODICI / CODES

Codice / Code	Ottica / Optic	T°K	Finitura / Finishing	Dali
AR PLAFO 3	10	30K	B	0
AR PLAFO 3	10	30K	B	D
AR PLAFO 3	10	30K	N	0
AR PLAFO 3	10	30K	N	D
AR PLAFO 3	25	30K	B	0
AR PLAFO 3	25	30K	B	D
AR PLAFO 3	25	30K	N	0
AR PLAFO 3	25	30K	N	D
AR PLAFO 3	45	30K	B	0
AR PLAFO 3	45	30K	B	D
AR PLAFO 3	45	30K	N	0
AR PLAFO 3	45	30K	N	D
AR PLAFO 3	10	40K	B	0
AR PLAFO 3	10	40K	B	D
AR PLAFO 3	10	40K	N	0
AR PLAFO 3	10	40K	N	D
AR PLAFO 3	25	40K	B	0
AR PLAFO 3	25	40K	B	D
AR PLAFO 3	25	40K	N	0
AR PLAFO 3	25	40K	N	D
AR PLAFO 3	45	40K	B	0
AR PLAFO 3	45	40K	B	D
AR PLAFO 3	45	40K	N	0
AR PLAFO 3	45	40K	N	D

Codice / Code	Ottica / Optic	T°K	Finitura / Finishing	Dali
Sospensione/ Hanging				
AR PLAFO 3 S	10	30K	B	0
AR PLAFO 3 S	10	30K	B	D
AR PLAFO 3 S	10	30K	N	0
AR PLAFO 3 S	10	30K	N	D
AR PLAFO 3 S	25	30K	B	0
AR PLAFO 3 S	25	30K	B	D
AR PLAFO 3 S	25	30K	N	0
AR PLAFO 3 S	25	30K	N	D
AR PLAFO 3 S	45	30K	B	0
AR PLAFO 3 S	45	30K	B	D
AR PLAFO 3 S	45	30K	N	0
AR PLAFO 3 S	45	30K	N	D
AR PLAFO 3 S	10	40K	B	0
AR PLAFO 3 S	10	40K	B	D
AR PLAFO 3 S	10	40K	N	0
AR PLAFO 3 S	10	40K	N	D
AR PLAFO 3 S	25	40K	B	0
AR PLAFO 3 S	25	40K	B	D
AR PLAFO 3 S	25	40K	N	0
AR PLAFO 3 S	25	40K	N	D
AR PLAFO 3 S	45	40K	B	0
AR PLAFO 3 S	45	40K	B	D
AR PLAFO 3 S	45	40K	N	0
AR PLAFO 3 S	45	40K	N	D