


BASE REMSA 240 P

Base di fissaggio e dissipazione in alluminio anodizzato naturale per strip led, per applicazioni a plafone, a sospensione o a parete

Fixing and dissipation base in natural anodized aluminum for strip led, for surface-mounted, suspended or wall-mounted applications

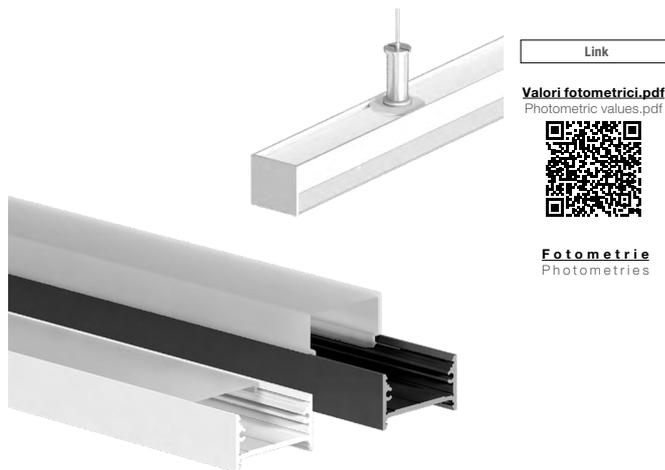

[Link](#)


[Valori fotometrici.pdf](#)
Photometric values.pdf



Fotometrie
Photometries

DIMENSIONI / SIZE

Profilo 30.8mm x 16 mm
Lunghezza personalizzabile fino a 3m
Profile width 30,8 mm x 16mm
Length customizable up to 3m



FINITURA / FINISHING

Color argento anodizzato (G) verniciatura bianco RAL 9016 (B)
Noir 100 Sable (N)
White Ral 9016 (B) / Anodised silver (G) / Noir 100 Sable (N)

GRADO DI PROTEZIONE / LEVEL OF PROTECTION


IP 40
IP65 (con trattamento resinatura da applicare sul profilo in alluminio)
IP 40
IP65 (with resin layer to be applied on the aluminium profile)

LUNGHEZZA CAVO / LEVEL OF PROTECTION

Se cablato, apparecchio fornito di standard con cavo 0.30m uscita di testa attraverso tappo preforato
Standard head wiring with cable 0.30m through pre-drilled stopper

INSTALLAZIONE / INSTALLATION


- Fissaggio tramite clip
- 1 - Montaggio in file continue
 - 2 - Linee con angoli 90°
 - 3 - Linee con angoli diversi da 90° (salvo limiti strutturali)
 - 4 - Linee soffitto/parete
- Fixing with clip
- 1 - Assembly continuous rows.
 - 2 - Lines with 90° angles.
 - 3 - Lines with angles other than 90 (except structural limitations)
 - 4 - Lines ceiling/wall



COPERTURE / COVER


COP PCF 240

Copertura piatta in policarbonato opalina
Lunghezza personalizzabile max 6m
Flat polycarbonate opal cover.
Customizable up to 6m



COP 240 EST

Copertura esterna in policarbonato opalino
Lunghezza personalizzabile, max 3m
External cover in opal polycarbonate
Customizable up to 3m



TAPPI / CAPS


END CAP 240 P B

Tappo di chiusura in alluminio
Dimensioni: 30.8 x 16 x sp.2 mm.
Stessa finitura della lampada
Sealing stopper
Dimensions: 30.8 x 16 x sp.2 mm.
Same finish as the lamp



END CAP 240 P EST


Tappo di chiusura in alluminio per COP 240 EST
Dimensioni: 30.8 x 28,7 x sp.2 mm.
Stessa finitura della lampada
Sealing stopper for COP 240 EST
Dimensions: 30.8 x 28,7 x sp.2 mm.
Same finish as the lamp



FISSAGGIO / FIXING


CLIP REMSA 240P

Clip di fissaggio a plafone per Base Remsa 240 P
Ceiling fixing clip for Remsa Base 240 P




CLIP REMSA ORIENTATA 240P

Clip di fissaggio orientabile per Base Remsa 240 P
Adjustable fixing clip for Remsa Base 240 P



SOSP REMSA 240 P

Supporto di fissaggio a soffitto, completa di 2 metri di cavo d'acciaio e clip collegamento alla base
Ceiling type fixing support, equipped with turnbuckle, 2 meters of steel cable + clip



LAVORAZIONI SPECIALI PER PRODOTTI IN IP / SPECIAL PROCESSES FOR IP PRODUCTS

1 - TRATTAMENTO NANOTECNOLOGIA

1 - NANOTECHNOLOGY PROCESSING FOR STRIPLED

Processo per montaggio prodotti in zone umide (bagni, cantine..)

Per linee più lunghe di 3m, questa lavorazione può essere effettuata sia per la finitura con Soluzione 1 o 2 (vedi voce cablaggi)

Process for mounting products in wetlands (bathrooms, cellars..)

For lines longer than 3m, this processing can be done either for the Solution 1 or 2 (see wiring)

2 - TRATTAMENTO RESINATURA

2 - PRIMMING OF RESIN LAYER ON STRIPLED

Processo per rendere strip IP65, per montaggio in esterni

Per linee più lunghe di 3m, questa lavorazione può essere effettuata solo per la fornitura con Soluzione 2 (vedi voce cablaggi)

A richiesta è possibile un'ulteriore lavorazione che prevede il riempimento del profilo con adeguati strati opalini/trasparenti di resina per avere una lampada finita completamente stagna (non è possibile poi effettuare modifiche parziali sulla stessa) lunghezza massima 3m

Process for make IP65 strip, for outdoor mounting

For lines longer than 3m, this processing can be done for the Solution 2 (see wiring)

On demand, further processing is possible, which involves filling the profile with specific opal/transparent layers of resin to have a completely watertight finished lamp (it is not possible to make partial changes on the same) maximum length 3m

ATTENZIONE: Il trattamento porta ad viraggio della temperatura colore **superiori di 300°K** rispetto a quello dichiarato della stripled ed una **diminuzione del 10%** del flusso luminoso


Contattare il nostro ufficio tecnico per maggiori informazioni

ATTENTION: Processing lead to a change in the colour of 300°K greater than the stated color of the stripled and 10% decrease in luminous flux

Contact our technical department for more information


CABLAGGI / WIRINGS

Lavorazione standard Standard processing

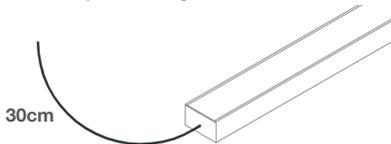


A - uscita cavo testa con 30cm cavo (standard)
(a richiesta fornibile con lunghezze cavo personalizzabili)
A - head wiring with cable 30cm (standard)
(available on request with customizable cable lengths)

Lavorazione speciale Special processing



B - uscita cavo laterale con 30cm cavo
(a richiesta fornibile con lunghezze cavo personalizzabili)
B - lateral wiring with cable 30cm
(available on request with customizable cable lengths)

Lavorazione speciale Special processing



C - uscita cavo retro con 30cm cavo
(a richiesta fornibile con lunghezze cavo personalizzabili)
C - wiring from behind with cable 30cm
(available on request with customizable cable lengths)

Lavorazione speciale Special processing



D - coppia di jack a presa rapida
(uscita cavo può essere tipo A, B, C)
D - pair of quick jacks
(cable output can be type A, B, C)

ATTENZIONE: con il trattamento di resinatura per installazioni in zone esterne scoperte o a rischio infiltrazioni, è consigliabile utilizzare l'uscita cavo di testa, o, dotare l'uscita cavo dal retro di elemento di tenuta all'acqua. Contattare il nostro ufficio tecnico per approfondimenti


WARNING: Resin layer for installations in uncovered outdoor areas or at risk of infiltration, it is advisable to use head wiring, or, equip wiring from behind of the element of water tightness. Contact our technical office for further information

SOLUZIONE 1 SOLUTION 1

Per la creazione di linee più lunghe di 3m (lunghezza massima dei profili) verranno forniti in cantiere un numero di profili necessari a raggiungere la lunghezza ordinata, unica copertura (lunghezza massima 20m), e una strip cablata ad 1 (fino a 5 metri) o ad entrambe le estremità (da 5 a 10m) + gli accessori e le clip di fissaggio. In questa soluzione la strip dovrà essere incollata in cantiere, dopo aver fissato le basi

For creating lines longer than 3m (maximum length of the bars) will be supplied at the worksite a number of profiles needed to reach the length ordered, one covering part (maximum length 20m), and a wired strip at 1 (up to 5 meters) or at both ends (from 5 to 10m) + fixing accessories and clips.

In this solution the strip shall be glued at the worksite, after having fastened the bases

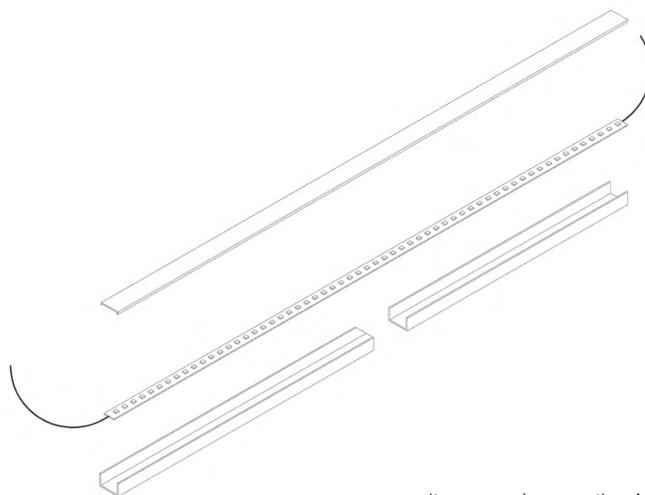


uscita cavo può essere tipo A, B, C
cable output can be type A, B, C

SOLUZIONE 2 SOLUTION 2

Per la creazione di linee più lunghe di 3m (lunghezza massima delle barre) verranno fornite in cantiere 2 o più barre, necessarie al raggiungimento della lunghezza ordinata, già cablate in azienda, con copertura unica (lunghezza massima 20m) o divisa come le barre fornite.

Ogni barra può essere fornita con jack a presa rapida o singolo cavo da 30cm (standard) e complete di tappi.

For creation of lines longer than 3m (maximum length of the bars according to catalogue) will be supplied at the worksite 2 or more bars, needed to reach the ordered length, already wired at the firm, with single cover (maximum length 20m) or split as the supplied bars. Each bar can be supplied with a quick-release jack or a single 30cm cable (standard) with end caps.

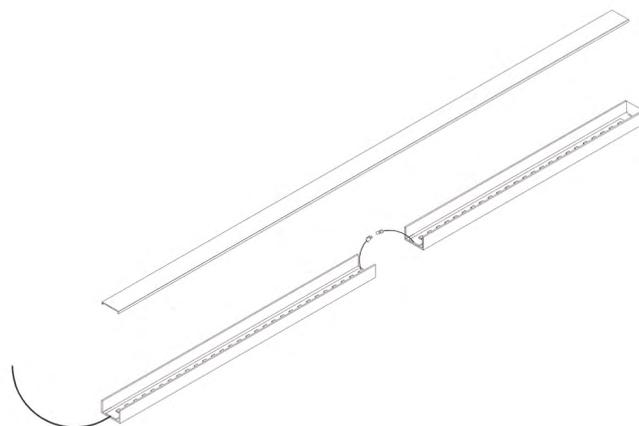

SCATOLA PER ALIMENTATORI E COPERTURA CAVI / BOX FOR POWER SUPPLIES AND CABLE COVER

POWER BOX

Contenitore metallico per serie TRAF0 SLIM + Control Dimmer, o TRAF0 150/24DA


Dimensioni (axbxc): 405x61x50mm

Stessa finitura della lampada

Metallic container for TRAF0 SLIM + Control Dimmer, o TRAF0 150/24DA.

Dimensions (axbxc): 405x61x50mm

Same finish as the lamp




COVER CV

Scatola copertura connessioni.

Disponibili nelle stesse finiture della lampada a cui è associato

Metallic container for TRAF0 SLIM + Control Dali, TRAF0 150/24DA



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

- Soddisfa EN60598-1 e relative note
- CE - conforme EN 60598-1
- Norma CEI 34-156 Classe di isolamento: III
- Norma CEI 64-8 e relativi varianti: prodotto può essere installato su superfici infiammabili
- Conforme alla direttive RAEE - D.lgs 49/2014
- IEC/EN 62471:2010 Rischio fotobiologico: RG 0

Satisfies EN60598-1 and related notes
 CE - compliance to EN 60598-1
 CEI 34-156 Insulation class: III
 CEI 64-8 and variants: product can be installed on flammable surfaces
 Compliance to the directive RAEE - D.lgs 49/2014
 IEC/EN 62471:2010 Photobiological risk: RG 0

CODICI / CODES

Codice / Code	Finitura / Finishing
BASE REMSA 240P	B
BASE REMSA 240P	G
BASE REMSA 240P	N
Copertura / Cover	
COP PCF 240	
COP 240 EST	
Tappi / Stoppers	
END CAP 240 P	B
END CAP 240 P	G
END CAP 240 P	N
END CAP 240 P EST	B
END CAP 240 P EST	G
END CAP 240 P EST	N

Clip	
CLIP REMSA 240 P	
CLIP REMSA ORIENTA 240 P	
Sospensione/ Hanging	
SOSP REMSA 240 P	
Accessori esterni / External accessories	
POWER BOX	B
POWER BOX	G
COVER CV	B
COVER CV	G