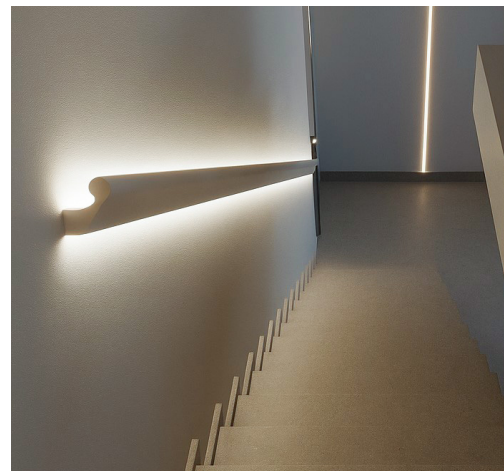
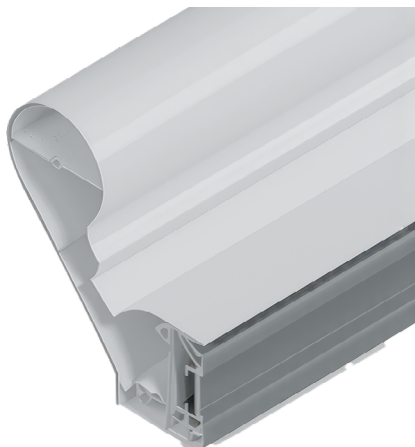


BASE REMSA RACK

Corrimano in alluminio con illuminazione integrata

Aluminum handrail with integrated lighting



[Link](#)

Fotometrie
Photometries

DIMENSIONI / SIZE

Profilo 77.8x89.5mm
lunghezza personalizzabile max 3m

Profile 77.8x89.5mm
Length customizable up to 3m



GRADO DI PROTEZIONE / LEVEL OF PROTECTION

IP 40

IP54 (con trattamento nanotecnologia)

IP 40

IP54 (with nanotechnology processing for striped)

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Fissaggio tramite staffe

1 - Montaggio in file continue

2 - Linee con angoli 90°


3 - Linee con angoli diversi da 90°
(salvo limiti strutturali)

Fixing with clip

1 - Assembly continuous rows.

2 - Lines with 90° angles.

3 - Lines with angles other than 90°
(except structural limitations)



FINITURA / FINISHING

Verniciatura bianco RAL 9016 (B), Noir 100 Sable (N),
color argento anodizzato (G)

White Ral 9016 (B) / Anodised silver (G) / Noir 100 Sable (N)

COPERTURE / COVER

COP FLAT 1060 OPAL

Copertura in policarbonato opalino
Lunghezza personalizzabile max 3m

Opal polycarbonate cover
Customizable up to 3m



TAPPI / CAPS

END CAP RACK

Coppia di tappi in alluminio (dx e sx) senza viti a vista con fori
filettati per grani in acciaio Inox

Stessa finitura della lampada

Pair of aluminum caps (right and left) without visible screws, with
threaded holes for stainless steel grub screws

Same finish as the lamp



FISSAGGIO / FIXING



GZ RACK

Staffa di fissaggio a parete o per unire file continue
250 mm con 3 asole 8 x 20 mm

Wall mounting bracket or bracket for joining
continuous rows, 250mm with 3 holes 8x20mm





INSTALLAZIONE / INSTALLATION

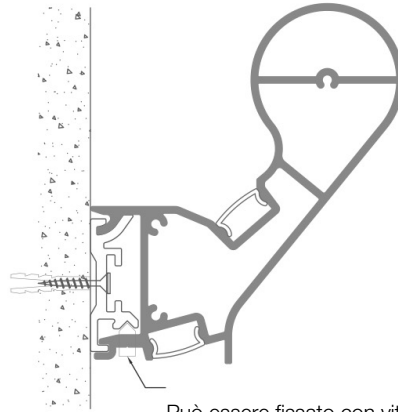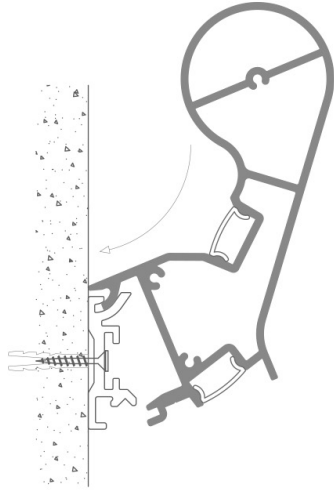

Può essere fissato con vite senza testa o vite passante
Can be fixed with grub screw or through hole screw

In caso di superfici murarie irregolari, è possibile regolare l'installazione inserendo degli spessori sotto la piastra di base
In case of uneven wall surfaces, installation can be adjusted by shimming the base plate

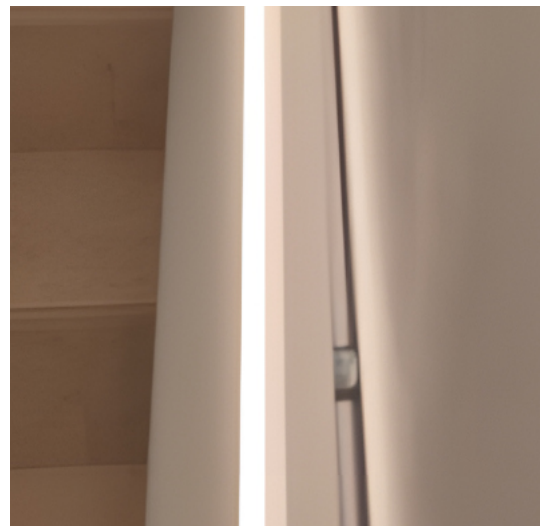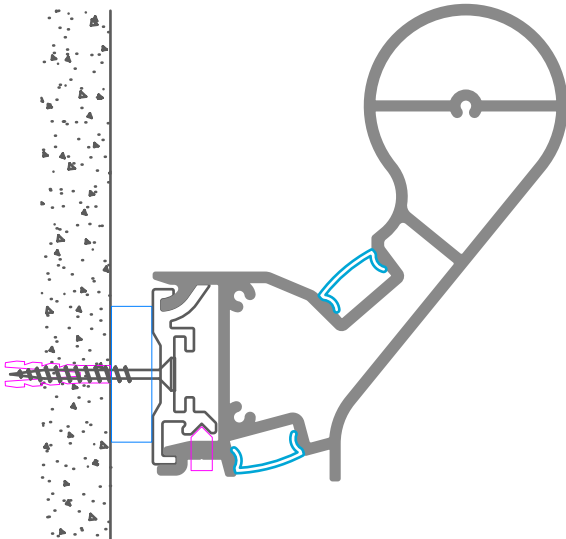

LAVORAZIONI SPECIALI PER PRODOTTI IN IP / SPECIAL PROCESSES FOR IP PRODUCTS

1 - TRATTAMENTO NANOTECNOLOGIA

1 - NANOTECHNOLOGY PROCESSING FOR STRIPLED

Processo per montaggio prodotti in zone umide (bagni, cantine..)

Per linee più lunghe di 3m, questa lavorazione può essere effettuata sia per la finitura con Soluzione 1 o 2 (vedi voce cablaggi)

Process for mounting products in wetlands (bathrooms, cellars..)

For lines longer than 3m, this processing can be done either for the Solution 1 or 2 (see wiring)

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

• Soddisfa EN60598-1 e relative note	Satisfies EN60598-1 and related notes
• CE - conforme EN 60598-1	CE - compliance to EN 60598-1
• Norma CEI 34-156 Classe di isolamento: III	CEI 34-156 Insulation class: III
• Norma CEI 64-8 e relativi varianti: prodotto può essere installato su superfici infiammabili	CEI 64-8 and variants: product can be installed on flammable surfaces
• Conforme alla direttive RAEE - D.lgs 49/2014	Compliance to the directive RAEE - D.lgs 49/2014
• IEC/EN 62471:2010 Rischio fotobiologico: RG 0	IEC/EN 62471:2010 Photobiological risk: RG 0

DATI ILLUMINOTECNICI ED ELETTRICI / LIGHTING AND ELECTRICAL DATA

Parametri illuminotecnici elettrici ed ottici, secondo norma CEI EN 62722-2-1


Electrical and optical lighting parameters, according to the CEI EN 62722-2-1 standard

*Alimentatori ed eventuali sistemi di dimmerazione devono essere sempre remotati

**Power supplies and dimming systems must always be remote

Sorgenti luminose consigliate	Recommend light source	Remsa 120
Apertura fascio	Beam	120°
Indice di resa cromatica Ra	Color Rendering coefficient Ra	>90
Deviazione cromatica Step MacAdam	Color deviation Step MacAdam	2
Sorgenti luminose*	Light source**	Remsa 120
Temperatura di colore CCT	Color temperature CCT	2700K
Flusso effettivo	Actual flux	1270 lm/m
Potenza	Power	14.4 W/m
Efficienza luminosa lm/W	Luminous efficiency lm/W	88 lm/W
Voltaggio	Voltage	24V DC
Temperatura di colore	Color temperature	3000K
Flusso effettivo	Actual flux	1370 lm/m
Potenza	Power	14.4 W/m
Efficienza luminosa lm/W	Luminous efficiency lm/W	88 lm/W
Voltaggio*	Voltage**	24V DC
Temperatura di colore CCT	Color temperature CCT	4000K
Flusso effettivo	Actual flux	1450 lm/m
Potenza	Power	14.4 W/m
Efficienza luminosa lm/W	Luminous efficiency lm/W	100 lm/W
Voltaggio*	Voltage**	24V DC
Temp.Tc@Ta 25°C	Temp.Tc@Ta 25°C	85°C
Temperatura standard ambiente esercizio:	Operating temperature	-20° +45°
Lifetime	Lifetime	L70B50 60.000h

CDL polare
CDL polar



Alimentatori a tensione costante da ordinare separatamente disponibili sia IP20 che IP67 idonei per installazione in esterni. Disponibile interfaccia di dimmerazione DALI/DMX/0-10V/ 1-10V, per la versione monocromatica; PWM/DMX/ DALI per RGB/RGBW. Constant voltage ballasts to be ordered separately, both IP20 and IP67 are available and suitable for outdoor installation. DALI/DMX/0-10V/ 1-10V dimming interface available for monochromatic light; PWM/ DMX/DALI for RGB/RGBW

CODICI / CODES

Codice / Code

BASE REMSA RACK

Copertura / Cover

COP FLAT 1060 OPAL

Tappi / Stoppers

END CAP RACK

Clip

GZ RACK