


COMANDO FI CTL 503

Telecomando per controller FI CTL 503.

dimensioni	
39 x 136,5 x H10,7 mm	
Peso	40g


dati tecnici controller	
Indice di protezione	IP20
Outpu	RF signal
Frequenze	868 mhz
Tensione di alimentazione	3V DC
Batteria inclusa	CR 2025

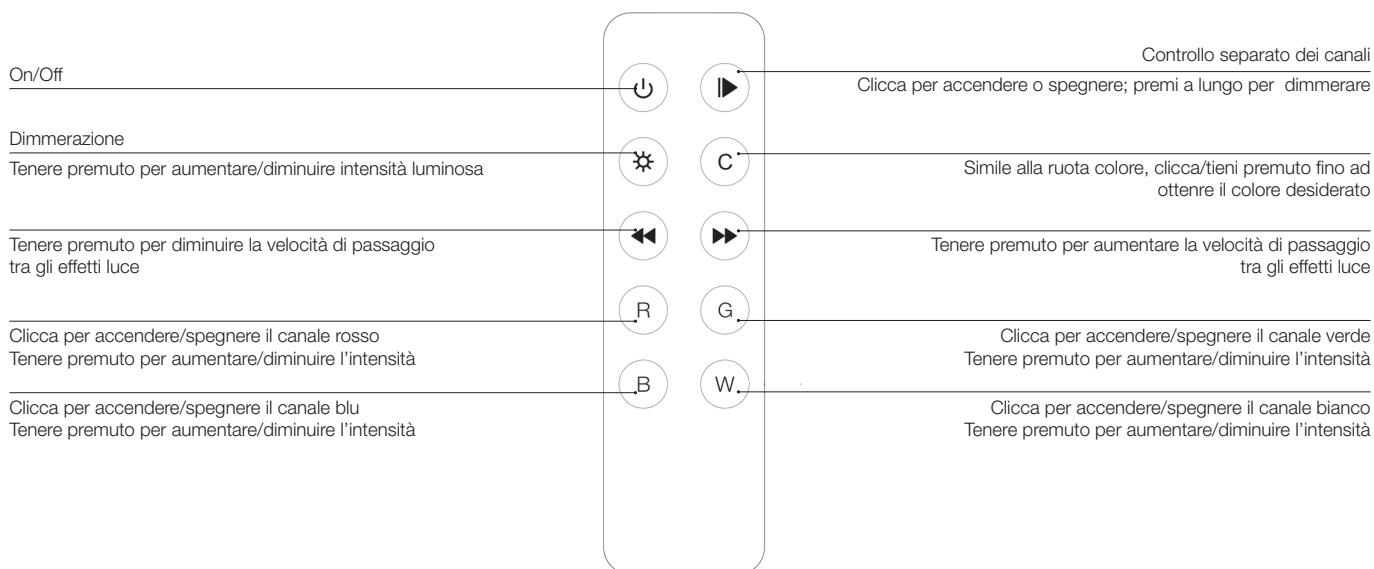

ASSOCIAZIONE TRA RADIOCOMANDO E RICEVITORE RF

- 1 - Cablare il ricevitore RF come descritto nella scheda tecnica
- 2 - Cliccare **Learning Key** dietro la centralina FI CL 503
- 3 - Cliccare un bottone qualsiasi del telecomando, il led connesso con la centralina flickererà una volta per confermare l'avvenuta associazione

Nota: una centralina può essere associato fino a 8 controlli remoti



AVVERTENZE

L'apparecchio contiene una batteria al litio che deve essere conservato e disposto correttamente.
Non esporre l'apparecchio all'acqua