


## REMSA 240

Strisce a led flessibili di alta qualità su circuiti stampati con 392led 2835 SMD/metro  
 High quality flexible LED strips on printed circuit boards with 392led 2835 SMD/m

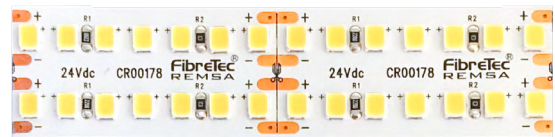

### DIMENSIONI / SIZE

Larghezza 18mm, altezza 2mm  
 Lunghezza personalizzabile fino a 5m con 1 alimentazione, da 5m a 10m con alimentazione testa-coda  
 Width 18 mm, height 2mm.  
 Customizable up to 5m with 1 power pack; from 5m to 10m with double power pack

### GRADO DI PROTEZIONE / LEVEL OF PROTECTION

IP 20 - IP65 (con trattamento nanotecnologia o resinatura)\*\*  
 IP 20 - IP65 (with nanotechnology processing or resin layer)\*\*

### PROPRIETÀ MECCANICHE

Autoadesivo 3M sul lato posteriore  
 Self-adhesive 3M tape at the backside

### TAGLIO / CUT




35.71 mm

### DATI ILLUMINOTECNICI ED ELETTRICI / LIGHTING AND ELECTRICAL DATA

#### Parametri illuminotecnici elettrici ed ottici, secondo norma CEI EN 62722-2-1

#### Electrical and optical lighting parameters, according to the CEI EN 62722-2-1 standard

Led		392 led 2835 Samsung
Apertura fascio	Beam	120°
Indice di resa cromatica Ra	Color Rendering coefficient Ra	95
Deviazione cromatica Step MacAdam	Color deviation Step MacAdam	3
Valore dell'indice di resa cromatica R9	R9 colour rendering index value	53
Voltaggio*	Voltage*	24V DC
Temperatura di colore CCT	Color temperature CCT	2700K
Coordinate cromatiche (x e y)	Chromaticity coordinates (x and y)	0,455- 0,401
Valore dell'indice di resa cromatica R9	R9 colour rendering index value	53
Flusso luminoso 85°	Luminous flux tp=85°	2402 lm/m
Potenza	Power	21 W/m
Efficienza luminosa lm/W	Luminous efficiency lm/W	100 lm/W
Temperatura di colore CCT	Color temperature CCT	3000K
Coordinate cromatiche (x e y)	Chromaticity coordinates (x and y)	0,427- 0,39
Valore dell'indice di resa cromatica R9	R9 colour rendering index value	51
Flusso luminoso 85°	Luminous flux tp=85°	2506 lm/m
Potenza	Power	21 W/m
Efficienza luminosa lm/W	Luminous efficiency lm/W	109 lm/W
Temperatura di colore CCT	Color temperature	4000K
Coordinate cromatiche (x e y)	Chromaticity coordinates (x and y)	0,377- 0,375
Valore dell'indice di resa cromatica R9	R9 colour rendering index value	59
Flusso luminoso 85°	Luminous flux tp=85°	2626 lm/m
Potenza	Power	21 W/m
Efficienza luminosa lm/W	Luminous efficiency lm/W	119 lm/W
Temp.Tc@Ta 25°C	Temp.Tc@Ta 25°C	85°C
Temperatura standard ambiente esercizio:	Operating temperature	-20° + 45°
Lifetime	Lifetime	L70B50 60.000h

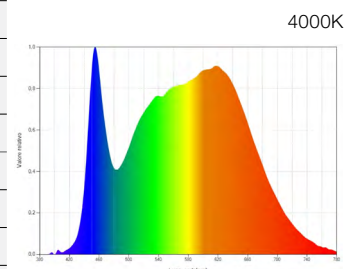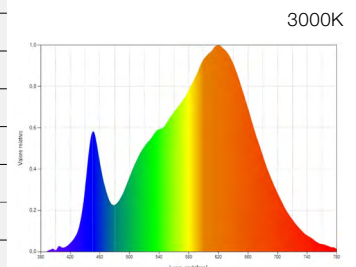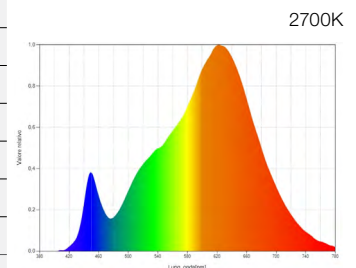


\*Superare la tensione max. di lavoro porta ad un sovraccarico delle strip. Questo può tradursi in una significativa riduzione della durata di vita o nella loro distruzione

\*Exceeding the max. operating voltage leads to an overload on the strip. This may in turn result in a significant reduction in lifetime or even in destruction

## CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

- Soddisfa EN60598-1 e relative note
- CE - conforme EN 60598-1
- Norma CEI 34-156 Classe di isolamento: III
- Norma CEI 64-8 e relativi varianti: prodotto può essere installato su superfici infiammabili
- Conforme alla direttive RAEE - D.lgs 49/2014
- Conforme IEC 62031, IEC 61000-4-2
- IEC/EN 62471:2010 Rischio fotobiologico: RG 0

Satisfies EN60598-1 and related notes  
 CE - compliance to EN 60598-1  
 CEI 34-156 Insulation class: III  
 CEI 64-8 and variants: product can be installed on flammable surfaces  
 Compliance to the directive RAEE - D.lgs 49/2014  
 Compliance to IEC 62031, IEC 61000-4-2  
 IEC/EN 62471:2010 Photobiological risk: RG 0

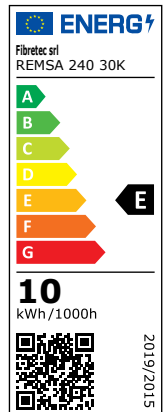

## LAVORAZIONI SPECIALI PER PRODOTTI IN IP / SPECIAL PROCESSES FOR IP PRODUCTS

### TRATTAMENTO NANOTECNOLOGIA / NANOTECHNOLOGY PROCESSING FOR STRIPLED

Rivestimento a base di resina poliuretanicca.  
 Ottima resistenza contro l'umidità e condensa  
 Eccellente protezione contro la corrosione (come l'elettrocorrosione e migrazione).  
 Polyurethane resin coating.  
 Excellent resistance against humidity and condensation  
 Excellent protection against corrosion (such as electro-corrosion and migration)

### RESINATURA / PRIMING OF RESIN LAYER ON STRIPLED

Trattamento che garantisce una protezione IP68 mediante una resina bi-componente a base poliuretanicca, autolivellante, inodore, trasparente o opalina, che polimerizza a temperatura ambiente. Compatibile con un'ampia gamma di materiali quali circuiti stampati rigidi-flessibili, led, componenti elettronici in genere, termoplastiche, plastiche termoindurenti, acciaio, alluminio, cemento, legno e vetro.  
 Processing that guarantees IP68 protection through bi-component polyurethane resin, self-leveling, odorless, transparent or opal, which cures at ambient temperature.  
 Compatible with a wide range of materials such as rigid-flexible printed circuit boards, led, general electronic components, thermoplastics, thermosetting plastics, steel, aluminium, cement, wood and glass.

**[Per maggiori info, clicca qui](#)**  
 For more info, click here

## CODICI / CODE

Codice / Code	IP	T°K
REMSA 240	IP20	27K
REMSA 240	IP20	30K
REMSA 240	IP20	40K

## INSTALLAZIONE E ISTRUZIONI DI MANUNTEZIONE / INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

La confezione delle strip è realizzata in materiale antistatico.

Le strip devono essere conservate nella loro confezione originale o in un luogo buio e asciutto. Non ci sono restrizioni sul periodo di stoccaggio.

- Intervallo di temperatura di stoccaggio: da -10°C a 60°C
- intervallo di umidità di stoccaggio: 0-80%

I componenti elettronici sono altamente sensibili a qualsiasi sollecitazione meccanica e alle cariche elettrostatiche che potrebbe danneggiarli irreparabilmente. Si prega di evitare :

Pressione verticale o orizzontale / Fresatura / Foratura / Rottura / Altri processi meccanici simili

Si consiglia di indossare indumenti adeguati (bracciali, guanti e scarpe antistatiche) e di mettere a terra il sistema elettronicamente.

Durante l'installazione, assicurarsi che la superficie di dissipazione sia pulita.

Dopo aver pulito e controllato che la superficie sia completamente asciutta, rimuovere la pellicola protettiva dal retro della striscia LED.

Installare la striscia LED facendo particolare attenzione a non esercitare alcuna pressione sui componenti elettronici.

Il cablaggio deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato.

Rispettare i valori di rialimentazione indicati per evitare l'oscuramento.

Non accendere le strip quando sono inserite nella bobina per evitare di danneggiarle.

Prima di collegare la strip all'alimentazione, verificare che quest'ultima non sia collegata alla rete elettrica.

Prima di accendere il prodotto, accertarsi che il cablaggio sia corretto.

Scegliere il cablaggio elettrico corretto. Una caduta di tensione potrebbe essere la conseguenza di una scelta errata dei cavi utilizzati per i collegamenti tra i due dispositivi. Qualsiasi caduta di tensione lungo il percorso può influire sulla corretta emissione luminosa.

Per evitare cadute di tensione, utilizzare la tabella in fondo alla pagina per dimensionare i cavi:

In relazione alla posizione dei LED, realizzare le giunzioni con una stazione di saldatura e utilizzare una punta di saldatura di dimensioni adeguate. La punta del saldatore deve essere pulita con una spugna bagnata e non deve superare i 350°C. Saldare o tagliare la striscia LED solo su piazzole di saldatura predisposte. Il taglio o la saldatura al di fuori della piazzola di saldatura potrebbe compromettere il corretto funzionamento della striscia LED stessa.

**Fibretec non sarà responsabile di eventuali danni causati dalla mancata osservanza delle suddette istruzioni. La mancata osservanza delle norme e dei regolamenti invaliderà la garanzia dell'apparecchiatura.**

The strips packaging is made of antistatic material (ESD).

The strips must be stored in their original packaging or in a dark and dry area. There are no storage period restrictions.

- Storage temperature range: from -10 °c to 60°C

- Storage humidity range: 0-80%

The electronic components are highly sensitive to any mechanical stress and to electrostatic charges; which could cause them irreparable damages. Please, avoid :

Vertical or horizontal pressure / Milling / Drilling / Breaking / Other similar mechanical processes

In order to avoid any problem, please, wear appropriate clothing (antistatic wristbands, gloves and shoes) and ground the system electronically.

Installation:

Before installing the LED strips, please, make sure that the dissipating surface is clean (NO OILY OR DUSTY SURFACE).

After cleaning and checking that the surface is completely dry, remove the protective film from the back of the LED strip.

Install the LED strip paying particular attention not to make any pressure on the electronic components.

Wiring must be done by qualified personnel only.

Respect the re-feeds indicated on the data sheets to avoid dimming.

Do not turn the LED strips on when they are still in the spool to avoid damaging them.

Before wiring the LED strip to the power supply, verify that this last one is not connected to the power grid.

Before switching on the product, make sure that the wiring is correct.

Choose the correct electric wiring. A voltage drop could be a consequence of the wrong choice of the cables used in the connections between the strips and power supplies. The light output specified in the data sheets is calculated at a specific voltage; any voltage drop along the route may affect the correct light output. To avoid voltage drops, use the table at the bottom of the page to size the cables

In relation to the LED emplacement, make joints using a welding station and use a welder tip of appropriate size. The tip of the welder should be cleaned with a wet sponge and should not exceed 350°C. Weld or cut the LED strip only on pre-arranged welding plots. Cutting or welding outside the welding emplacement could affect the proper functioning of the LED strip itself.

**Fibretec shall not be liable for any damage caused by non-compliance with the above-mentioned instructions. Failure to comply with the rules and regulations will invalidate the equipment warranty.**

POWER	VOLTAGE	CABLE SECTION				
		Ø 0,5mm <sup>2</sup>	Ø 0,75 mm <sup>2</sup>	Ø 1mm <sup>2</sup>	Ø 1,5mm <sup>2</sup>	Ø 2,5mm <sup>2</sup>
≤ 10W	24V	25 m	38 m	50 m	75 m	125 m
≤ 25W	24V	11 m	16 m	22 m	33 m	55 m
≤ 100W	24V	2,5 m	3,8 m	4,9 m	7,4 m	12,5 m