

SILJAN 6

Proiettori a led ad alto rendimento, realizzati in alluminio anodizzato, finitura Ral 9005

High performance led projectors, made in anodised aluminium, finishing Ral 9005




[Link](#)

Fotometrie
Photometries

DIMENSIONI / SIZE

Spot: Ø 30mm x 75 mm



FINITURA / FINISHING

Verniciatura nero RAL 9005

Su richiesta disponibili altri colori della gamma RAL

Black Ral 9005

Upon request, other colors of the RAL range are available



OTTICHE / OPTICS

20° 60°

LUNGHEZZA CAVO / LEVEL OF PROTECTION

Apparecchio fornito con cavo 0.30 metri

Luminaire supplied with cable 0.30 meters

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Installazione a parete, soffitto, binario bassa tensione

Wall, ceiling, low voltage track installation

GRADO DI PROTEZIONE / LEVEL OF PROTECTION



IP 20

DATI ILLUMINOTECNICI ED ELETTRICI / LIGHTING AND ELECTRICAL DATA

Parametri illuminotecnici elettrici ed ottici, secondo norma CEI EN 62722-2-1

Electrical and optical lighting parameters, according to the CEI EN 62722-2-1 standard


Ottiche	Optics	Ø16 x H8mm
		20°
		60°
Sorgenti luminose	Light source	CREE XHP35
Temperatura di colore CCT	Color temperature CCT	3000K 4000K
Indice di resa cromatica Ra	Color Rendering coefficient Ra	≥ 90
Deviazione cromatica Step MacAdam	Color deviation Step MacAdam	3
Flusso luminoso sorgente	Lumen light source	542 lm
Flusso effettivo	Actual flux	488 lm
Potenza	Power	6 W
Efficienza luminosa lm/W	Luminous efficiency lm/W	81 lm/W
Corrente di alimentazione*	Supply current**	500mA
Temp.Tc@Ta 25°C	Temp.Tc@Ta 25°C	85°C
Temperatura standard ambiente esercizio:	Operating temperature	-20° +45°
Lifetime	Lifetime	L80 35.000h (Ta 25°C)

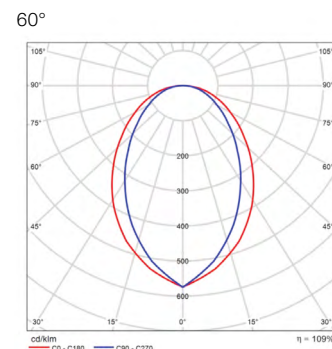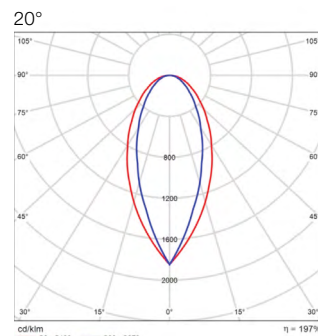

ALIMENTATORE REMOTO / REMOTE DRIVER


SLJ6

Proiettore con base di fissaggio plafone/applique.
Alimentazione remota
Projector with ceiling/applique mounting base.
Remote power supply



SLJ6ARM


Proiettore su asta orientabile l. 250mm.
Alimentazione remota
Projector on adjustable rod 250mm.
Remote power supply



230V


SLJ6230

Proiettore con base di fissaggio plafone/applique.
Alimentatore integrato 230V
Projector with ceiling/applique mounting base.
Integrated power supply 230V

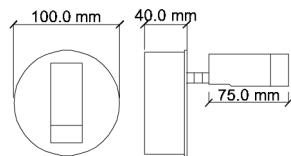

SLJ6ARM230


Proiettore su asta orientabile lunghezza 250mm.
Alimentatore integrato 230V
Projector on adjustable rod 250mm.
Integrated power supply 230V

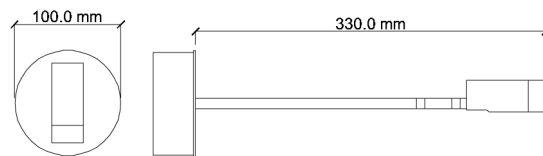

BINARIO LOW VOLTAGE / TRACK LOW VOLTAGE 48V


SLJ6TRK

Proiettore per binario 48V
Spot for 48V track



SLJ6ARMTRK

Proiettore su asta orientabile 250mm per binario 48V
Projector on adjustable rod 250mm for 48V track

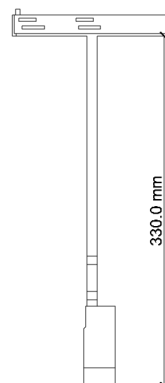

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

- Soddisfa EN60598-1 e relative note
- CE - conforme EN 60598-1
- Può essere installato su superfici infiammabili
- Norma CEI 34-156 Classe di isolamento: III
- Conforme alla direttive RAEE - D.lgs 49/2014
- Norma CEI 64-8 e relativi varianti: prodotto può essere installato su superfici infiammabili
- Conforme alla direttive RAEE - D.lgs 49/2014
- IEC/EN 62471:2010 Rischio fotobiologico: RG 1

Satisfies EN60598-1 and related notes
 CE - compliance to EN 60598-1
 It can be installed on surfaces that are normally flammable
 CEI 34-156 Insulation class: III
 Compliance to the directive RAEE - D.lgs 49/2014
 CEI 34-156 Insulation class: ICEI 64-8 and variants: product can be installed on flammable surfaces
 Compliance to the directive RAEE - D.lgs 49/2014
 IEC/EN 62471:2010 Photobiological risk: RG 1

CODICI / CODES

Codice / Code	Ottica / Optic	T°K		
SLJ 6	20	27K	SLJ 6 230 ARM	20 27K
SLJ 6	20	30K	SLJ 6 230 ARM	20 30K
SLJ 6	20	40K	SLJ 6 230 ARM	20 40K
SLJ 6	60	27K	SLJ 6 230 ARM	60 27K
SLJ 6	60	30K	SLJ 6 230 ARM	60 30K
SLJ 6	60	40K	SLJ 6 230 ARM	60 40K
SLJ 6 ARM	20	27K	SLJ 6 TRK	20 27K
SLJ 6 ARM	20	30K	SLJ 6 TRK	20 30K
SLJ 6 ARM	20	40K	SLJ 6 TRK	20 40K
SLJ 6 ARM	60	27K	SLJ 6 TRK	60 27K
SLJ 6 ARM	60	30K	SLJ 6 TRK	60 30K
SLJ 6 ARM	60	40K	SLJ 6 TRK	60 40K
SLJ 6 230	20	27K	SLJ 6 ARM TRK	20 27K
SLJ 6 230	20	30K	SLJ 6 ARM TRK	20 30K
SLJ 3 230	20	40K	SLJ 6 ARM TRK	20 40K
SLJ 6 230	60	27K	SLJ 6 ARM TRK	60 27K
SLJ 6 230	60	30K	SLJ 6 ARM TRK	60 30K
SLJ 3 230	60	40K	SLJ 6 ARM TRK	60 40K