





MODELLO	ZEN 1831 CG
VOLTAGGIO	(alimentatore non incluso) 12/24V
GRADO DI PROTEZIONE	IP 40
AMBIENTE DI UTILIZZO	
INSTALLAZIONE	

- 


ATTENZIONE: La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo rispettando le normative europee del settore elettrico e le istruzioni contenute in questa scatola; pertanto è necessario conservarle

- OGNI MODIFICA DELL'APPARECCHIO È PROIBITA SENZA AUTORIZZAZIONE**
L'installazione deve essere fatta da personale qualificato. Non utilizzare lampade di potenza superiore al limite.

- 


TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE.

- IL MODULO LED contenuto in questo apparecchio di illuminazione può essere sostituito esclusivamente da personale qualificato. Per un'eventuale sostituzione, si prega di contattare il proprio rivenditore indicato.

- 


D.LGS. 49/2014 ATTUAZIONE DIRETTIVA 2012/19/UE (Rifiuti di apparecchiatura Elettrica ed Elettroniche - RAEE):
Il prodotto non deve essere smaltito tramite la procedura normale di smaltimento dei rifiuti domestici

DIMENSIONI APPARECCHIO




1 - SMONTARE LAMPADA ZEN

- Rimuovere i tappi laterali
- Con la lampada viene fornita una copertura a perdere da inserire nell'estruso prima di fissare quest'ultimo al cartongesso. Questo serve per evitare che il profilo, durante il fissaggio, si deformi e non permetta un incastro corretto della copertura

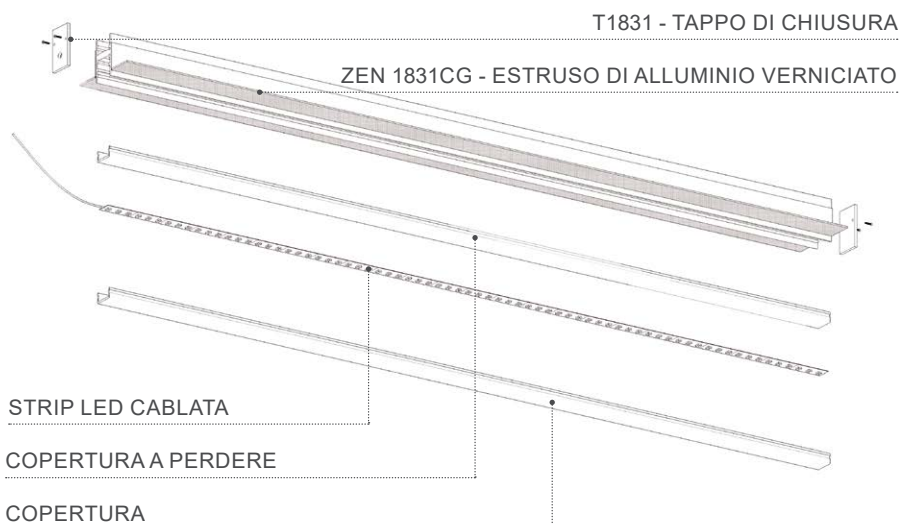


2 - PREPARAZIONE FISSAGGIO

- Eseguire foro nel controsoffitto di dimensioni 20,4 mm per la lunghezza dello Zen.

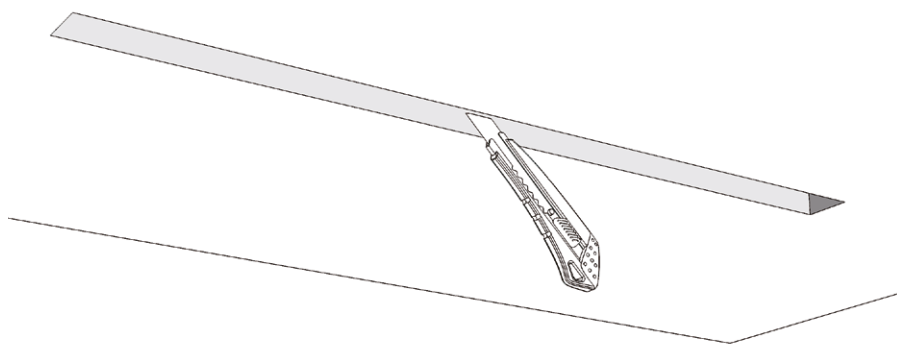


3 - FISSAGGIO

- Avvitare i tappi allo Zen
- Inserire l'estruso avendo cura di far passare il cavo elettrico nel foro del tappo.
- Agganciare al profilo Zen la copertura a perdere prima di fissare l'estruso in alluminio




ATTENZIONE:

se non si utilizza la copertura a perdere durante il fissaggio, se le viti non vengono inserite ortogonalmente, il profilo potrebbe deformarsi, precludendo il corretto aggancio della copertura

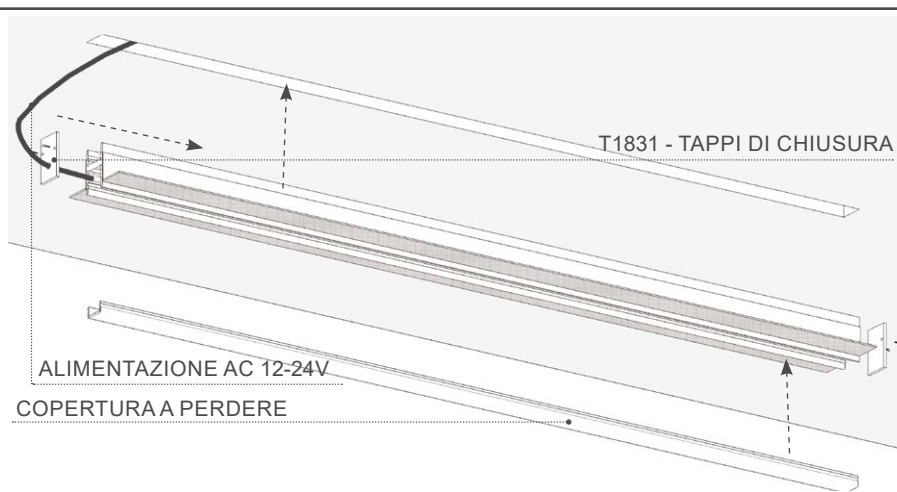


4- AGGANCIAMENTO AL SOFFITTO

- Avvitare lo Zen alla lastra di cartongesso.

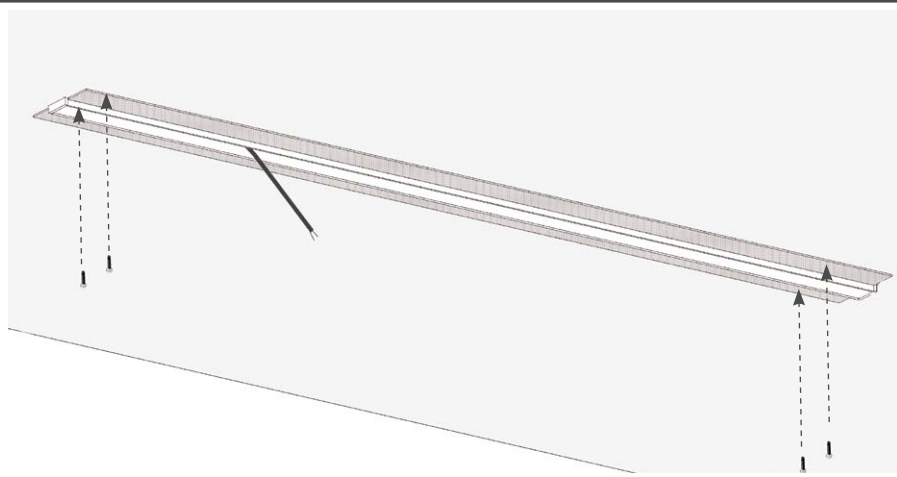


5 - RASATURA

- Procedere alla rasatura e tinteggiatura del soffitto.

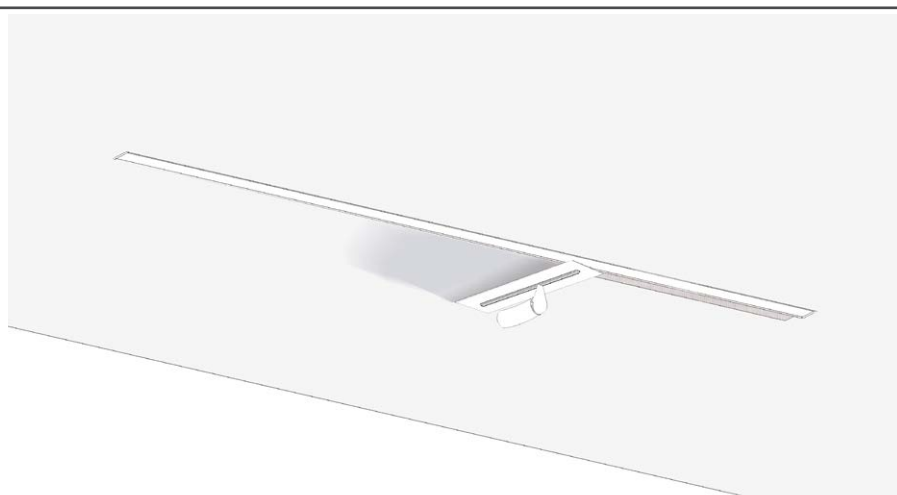


6 - CABLAGGIO E AGGANCIO STRIP LED

- Rimuovere la copertura a perdere
- Incollare la strip sul profilo, tramite biadesivo già presente sulla strip stessa.
- Eseguire il cablaggio collegando il cavo di alimentazione DC 12-24V con la strip led

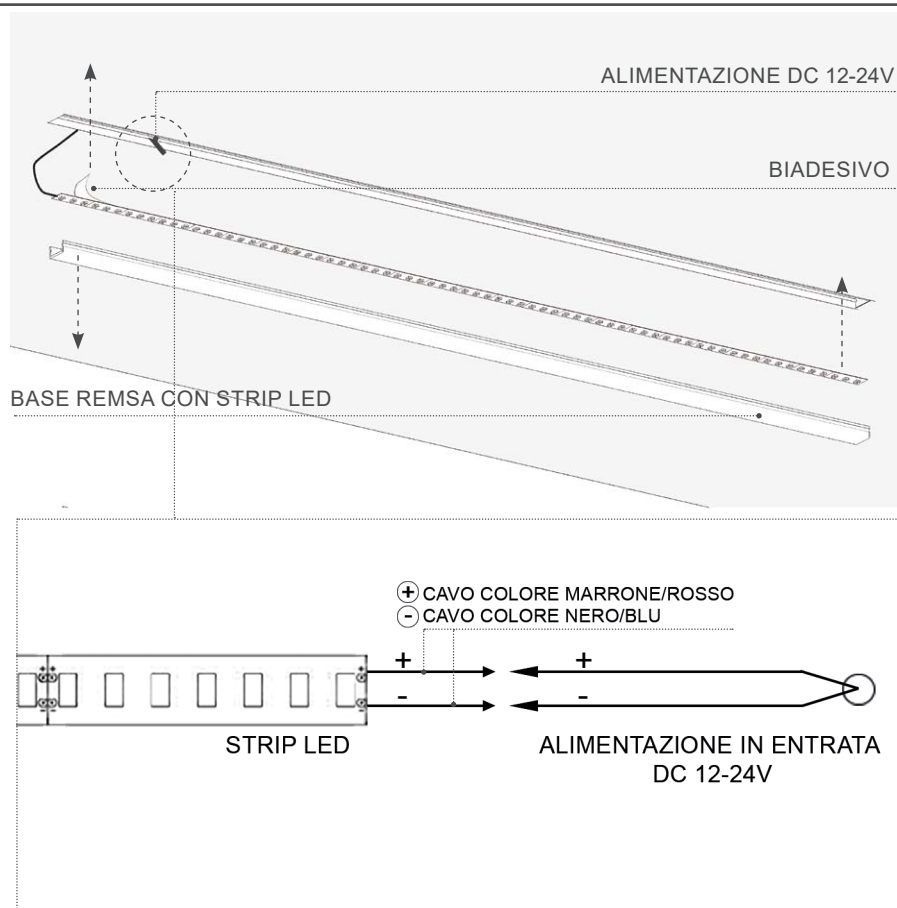

7 - CHIUSURA

- Fissare la copertura

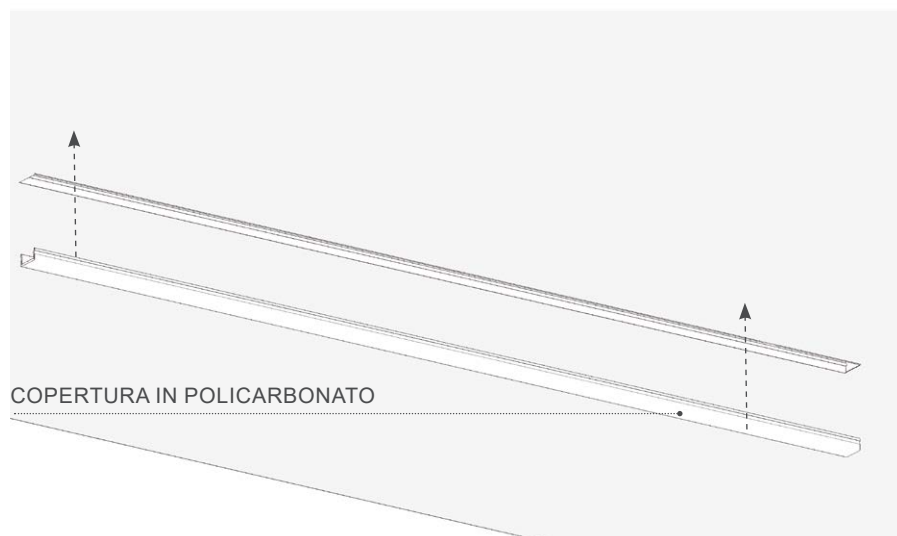

8 - RIPRISTINARE TENSIONE DI RETE

