



ZEN 4046 CG

descrizione

Sistema lineare ad incasso raso cartongesso composto da un profilo strutturale in alluminio verniciato bianco RAL 9010 con schermo in metacrilato opalino.

La striped Remsa è fissata sulla base Remsa e agganciata tramite le clip al sistema.

A richiesta le alette microforate possono essere posizionate alla distanza desiderata a seconda delle esigenze.

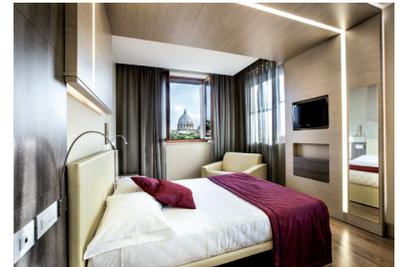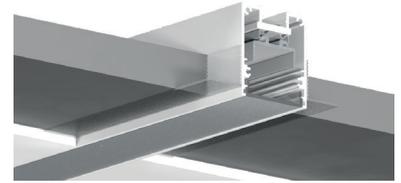

dimensioni (mm)

Profilo 40 x 46 x lunghezza max 3,00 m

Copertura 34,8 x 8mm x lunghezza max 3,00 m

A richiesta:

Possibilità di posizionare le alette microforate alla distanza desiderata

finitura

Verniciatura color bianco RAL 9010

grado di protezione

IP 40

apertura

120°

sorgenti luminose

Remsa 240

Remsa 120, Remsa 120 HP, Remsa 120 HPX

Remsa 96 RGB, 120 RGB, RGBW


Serie Remsa Special

installazione

Illuminazione per interni

Montaggio in file continue. Applicabile a soffitto, parete, sospensione

Profilo


**TAPPI**

T4046 - accessorio

Tappo di chiusura per profilo 4046

Dimensioni: 40x46x sp.2 mm


Finitura bianca

**BASE STRIPLED**

BASE REMSA 240 - accessorio

Sistema di fissaggio striped


Dimensioni: 26 x 13,3 mm

**CLIP FISSAGGIO BASE STRIPLED**

CLIP REMSA - accessorio

Sistema di fissaggio per Base Remsa.

Dimensioni: 17,4 x 6,3 mm




ZEN 4046 CG

GIUNTI


GZ - accessorio

Staffa di fissaggio per unire file continue



GZ 90 - accessorio


Giunto ad angolo retto

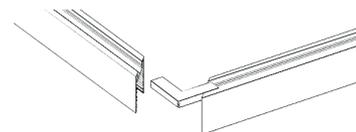

GZ T 4046 - accessorio

Kit per giunto a T, lungo 25cm, composto da:


- profili Zen fresati per accostamento a T
- staffa inferiore di fissaggio profili
- staffa superiore di fissaggio unione profili

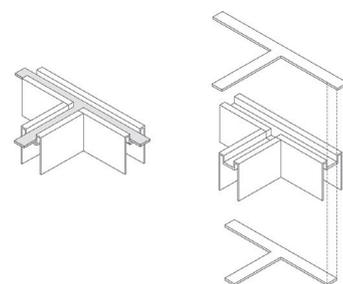

GZ X 4046 - accessorio

Kit per giunto a X 25x25cm composto da:

- profili Zen fresati per accostamento a X
- staffa inferiore di fissaggio profili
- staffa superiore di fissaggio unione profili

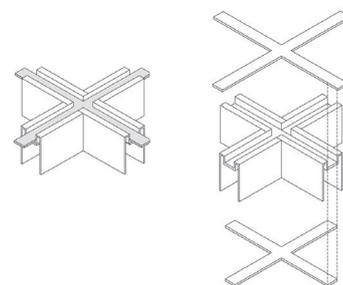

ZEN 4046 CG

SCHEMA DI MONTAGGIO



CABLAGGIO DI TESTA
cablaggio laterale con tappo T4046 preforato



CABLAGGIO DAL RETRO
L'estruso potrà essere fornito già forato.
Specificare l'esatta posizione di passaggio cavi

