



ZEN 5634 CG

descrizione

Sistema lineare a plafone e sospensione composto da un profilo strutturale in alluminio verniciato bianco RAL 9010, con schermo in metacrilato opalino di serie od opalino esterno opzionale.

La striped Remsa è fissata sulla base Remsa e agganciata tramite le clip al sistema.

A richiesta le alette microforate possono essere posizionate alla distanza desiderata a seconda delle esigenze.

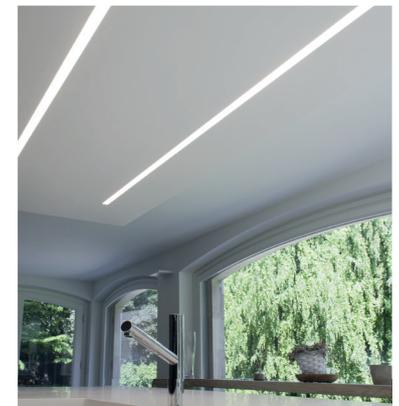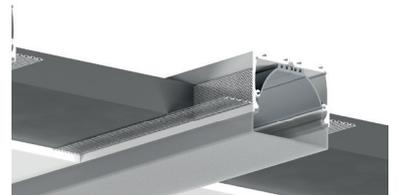

dimensioni (mm)

Profilo 56,2x34,4mm larghezza comprese alette 96,2mm lunghezza personalizzabile, max 3m
Metacrilato opalino 54x8,3mm lunghezza personalizzabile, max 3m

finitura

Verniciatura color bianco RAL 9010

grado di protezione

IP 40

apertura

120°

sorgenti luminose

Remsa 240, Remsa 240 HP
Remsa 120, Remsa 120 HP, Remsa 120 HPX
Remsa 96 RGB, 120 RGB, RGBW
Serie Remsa Special

installazione

Illuminazione per interni
Montaggio in file continue. Applicazione ad incasso per cartongesso

COP 480 EST - accessorio

Copertura esterna in policarbonato opalino per illuminazione diretta
Lunghezza personalizzabile, max 3m

T5634 - accessorio

Tappo di chiusura per profilo 5634
Dimensioni: 56x34,4x sp.2 mm
Finitura bianca o grigia






T5634EST - accessorio

Tappo di chiusura per profilo 5634 con Cop 480 Est
Dimensioni: 56x54,5x sp.2 mm
Finitura bianca o grigia

BASE REFLECTOR - accessorio

Profilo in alluminio per fissaggio strip led, da abbinare con estruso Zen 5634
Dimensioni: 48x20,6mm lunghezza personalizzabile, max 3m

Profilo



ZEN 5634 CG

SCHEMA DI MONTAGGIO



CABLAGGIO DI TESTA
cablaggio laterale con tappo T 5634 preforato



CABLAGGIO DAL RETRO
L'estruso potrà essere fornito già forato.
Specificare l'esatta posizione di passaggio dei
cavi di alimentazione

