

COP IP SIL



descrizione

Estruso in silicone IP67; può essere utilizzato da solo oppure come copertura o in abbinamento alla Base Remsa. Può essere utilizzato per illuminazione di bagni turchi, zone umide o sotto gradini esterni



dimensioni


Profilo 10x10mm lunghezza Personalizzabile max. 5m con 1 alimentazione; max. 10m con doppia alimentazione

grado di protezione

IP 67


sorgenti luminose

Remsa 240 SL

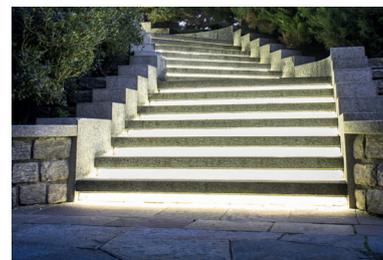

installazione

- Fissaggio tramite biadesivo Remsa
- Utilizzato con Base Remsa



END CAP IP SIL - accessorio

Tappo di chiusura in silicone

